

PULSAR

Hoja técnica

Especificaciones generales

Modelo	Pulsar
Color	Blanco o negro
Longitud del cable	5 m (7 m opcional) ^[1]
Modo de carga (IEC 61851-1)	Modo 3
Dimensiones	166 x 163 x 82 mm (sin cable)
Peso	1 kg (sin cable)
Temperatura de funcionamiento	De -25 °C a 40 °C
Temperatura de almacenamiento	De -40 °C a 70 °C
Estándares	Marca CE (LVD 2014/35/UE, EMCD 2014/30/UE) IEC 61851-1, IEC 61851-22, IEC 62196-2


Interfaz de usuario y comunicaciones

Conectividad	Bluetooth
Identificación de usuario	Aplicación myWallbox
Interfaz de usuario	Aplicación y portal myWallbox
Información del estado del cargador	RGB LED Halo, aplicación myWallbox
Características incluidas	Power Sharing Smart (solo secundario)


Especificaciones eléctricas

Potencia de carga	7,4 kW	11 kW	22 kW
Tensión nominal CA ± 10 %	230 V	400 V	400 V
Corriente nominal	32 A (1P)	16 A (3P)	32 A (3P)
Tipo de conector (IEC 62196-2)	Tipo 1/Tipo 2	Tipo 2	Tipo 2
Sección del cable	5 x 6 mm ²		
Corriente configurable	de 6 A a corriente nominal		
Frecuencia nominal	50 Hz/60 Hz		
Índice de protección	IP54/IK08		
Categoría de sobretensión	CAT III		
RCCB	Se requiere un RCCB externo ^[2]		

Dimensiones

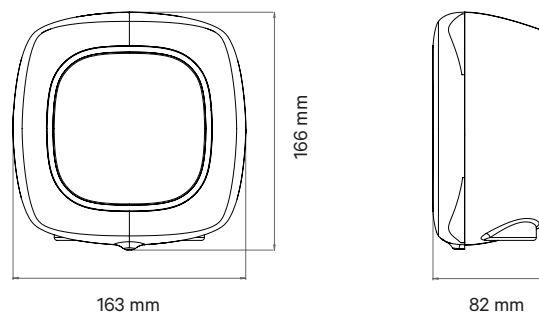

Composición del número de pieza

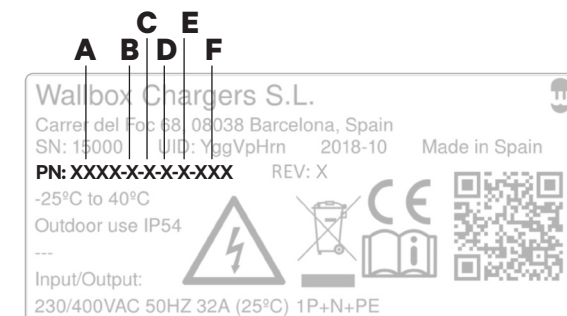

	Código	Definición
A Modelo	WBPL	Pulsar
B Cable	0	5 m
	M	7 m
C Conector	1	Tipo 1
	2	Tipo 2
D Potencia	2	7,4 kW
	3	11 kW
	4	22 kW
E Función adicional	0	Standard
F Personalizado	XX1	Blanco
	XX2	Negro

[1] Solo disponible para cargadores Tipo 2 3P 32 A.

[2] Tipo A o Tipo B, según regulaciones locales.