

# PULSAR Technický datový list

## Obecné specifikace

Model	Pulsar
Barva	Bílá nebo černá
Délka kabelu	5 m (volitelně 7 m) <sup>[1]</sup>
Režim nabíjení (IEC 61851-1)	Režim 3
Rozměry	166 x 163 x 82 mm (bez kabelu)
Hmotnost	1 kg (bez kabelu)
Provozní teplota	-25 °C až 40 °C
Skladovací teplota	-40 °C až 70 °C
Standardy	Značka CE (LVD 2014/35/EU, EMC 2014/30/EU) IEC 61851-1, IEC 61851-22, IEC 62196-2


## Uživatelské rozhraní a komunikace

Propojitelnost	Bluetooth
Identifikace uživatele	Aplikace myWallbox
Uživatelské rozhraní	Portál myWallbox
Informace o stavu nabíječky	LED Halo RGB, aplikace myWallbox
Zahrnuté funkce	Power Sharing Smart (jen sekundární)


## Elektrické specifikace

Nabíjecí napětí	<b>7,4 kW</b>	<b>11 kW</b>	<b>22 kW</b>
Jmenovité střídavé napětí ± 10 %	230 V	400 V	400 V
Jmenovitý proud	32 A (1P)	16 A (3P)	32 A (3P)
Typ konektoru (IEC 62196-2)	Typ 1 / Typ 2	Typ 2	Typ 2
Šířka kabelu	5x 6 mm <sup>2</sup>		
Konfigurovatelný proud	z 6 A na jmenovitý proud		
Jmenovitá frekvence	50 Hz / 60 Hz		
Hodnocení ochrany	IP54 / IK08		
Kategorie přepětí	CAT III		
FUNKCE RCCB	Externí RCCB požadována [2]		

## Rozměry

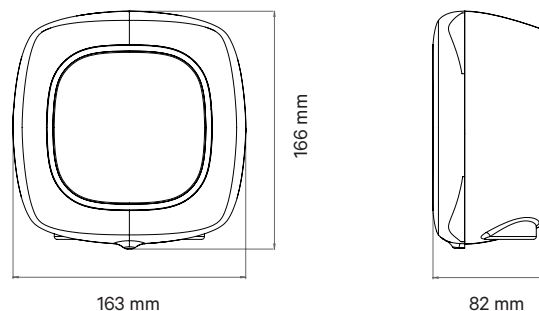

## Struktura čísla dílu

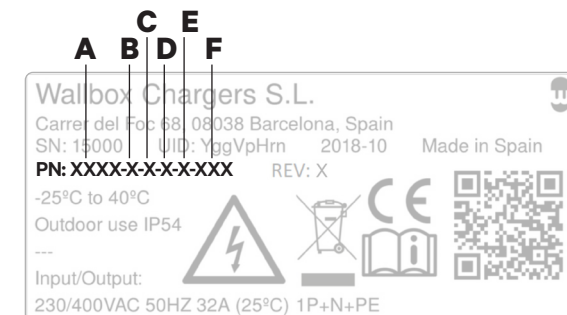

	Kód	Definice
<b>A</b> Model	WBPL	Pulsar
<b>B</b> Kabel	0	5 m
	M	7 m
<b>C</b> Konektor	1	Typ 2
	2	Typ 2
<b>D</b> Výkon	2	7,4 kW
	3	11 kW
	4	22 kW
<b>E</b> Další funkce	0	Standardy
<b>F</b> Vlastní	XX1	Bílá
	XX2	Černá

[1] K dispozici pouze pro nabíječky Typ 2 3P 32 A  
[2] Typ A nebo typ B podle místních předpisů