

# PULSAR

## Teknisk Datablad

### Generelle spesifikasjoner

Modell	Pulsar
Farge	Hvit eller sort
Kabellengde	5 m (7 m alternativ) <sup>[1]</sup>
Lademodus (IEC 61851-1)	Modus 3
Dimensjoner	166 x 163 x 82 mm (uten kabel)
Vekt	1 kg (uten kabel)
Driftstemperatur	-25 °C til 40 °C
Oppbevaringstemperatur	-40 °C til 70 °C
Standarder	CE-merke (LVD 2014/35/EU, EMC 2014/30/EU) IEC 61851-1, IEC 61851-22, IEC 62196-2


### Brukergrensesnitt og kommunikasjon

Tilkobling	Bluetooth
Brukeridentifisering	myWallbox-appen
Brukergrensesnitt	myWallbox-app og -portal
Informasjon om laderstatus	Halo RGB LED, myWallbox-appen
Inkluderte funksjoner	Smart strømdeling (bare sekundær)


### Elektriske spesifikasjoner

Ladestrøm	7,4 kW	11 kW	22 kW
Nominell spenning AC ± 10 %	230 V	400 V	400 V
Nominell strøm	32 A (1P)	16 A (3P)	32 A (3P)
Tilkoblingstype (IEC 62196-2)	Type 1 / Type 2	Type 2	Type 2
Kabelbredde	5 x 6 mm <sup>2</sup>		
Konfigurerbar strøm	fra 6 A til nominell strøm		
Nominell frekvens	50 Hz / 60 Hz		
Beskyttelsesvurdering	IP54 / IK08		
Spenningskategori	KAT III		
RCCB	Ekstern RCCB kreves <sup>[2]</sup>		

### Dimensjoner

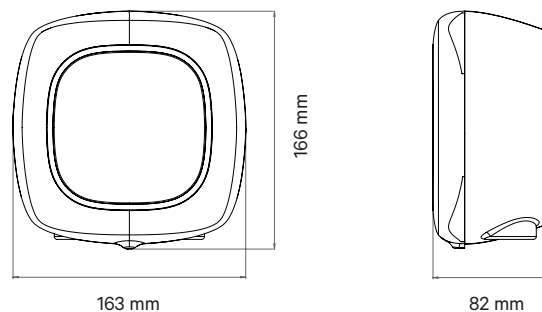

### Delenummerstruktur

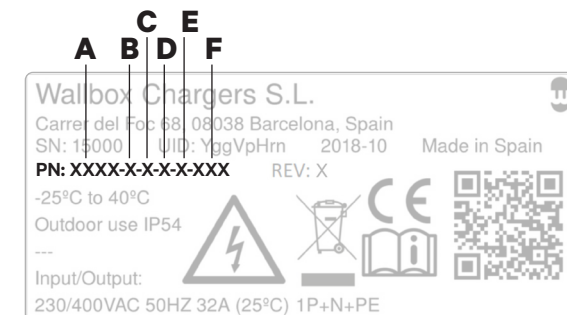

	Kode	Definisjon
<b>A</b> Modell	WBPL	Pulsar
<b>B</b> Kabel	0	5 m
	M	7 m
<b>C</b> Tilkobling	1	Type 1
	2	Type 2
<b>D</b> Strøm	2	7,4 kW
	3	11 kW
	4	22 kW
<b>E</b> Tilleggsfunksjon	0	Standard
<b>F</b> Tilpasset	XX1	Hvit
	XX2	Svart

[1] Bare tilgjengelig for Type 2 3P 32 A-ladere.

[2] Type A eller Type B i henhold til lokale reguleringer.