

PULSAR

Tehniline andmeleht

Üldised spetsifikatsioonid

Mudel	Pulsar
Värv	Valge või must
Kaabli pikkus	5 m (7 m valikuline) ^[1]
Laadimisrežiim (IEC 61851-1)	Režiim 3
Mõõtmed	166 × 163 × 82 mm (ilma kaablita)
Kaal	1 kg (ilma kaablita)
Töötemperatuur	-25 °C kuni 40 °C
Hoiustamistemperatuur	-40 °C kuni 70 °C
Standardid	CE-märgis (LVD 2014/35/EL, EMCD 2014/30/EL) IEC 61851-1, IEC 61851-22, IEC 62196-2


Kasutajaliides ja andmeside

Ühenduvus	Bluetooth
Kasutaja tuvastamine	myWallboxi rakendus
Kasutajaliides	myWallboxi rakendus ja portaal
Laadija oleku teave	Halo RGB LED, myWallboxi rakendus
Olemasolevad funktsioonid	Nutikas võimsuse jaotus (ainult teine päev)


Elektrilised spetsifikatsioonid

Laadimisvõimsus	7,4 kW	11 kW	22 kW
Nimipinge AC ±10%	230 V	400 V	400 V
Nimivool	32 A (1P)	16 A (3P)	32 A (3P)
Konnektori tüüp (IEC 62196-2)	Tüüp 1 / Tüüp 2	Tüüp 2	Tüüp 2
Kaabli laius	5 × 6 mm ²		
Konfigureeritav vool	alates 6 A kuni nimivooluni		
Nimisagedus	50/60 Hz		
Kaitseaste	IP54/IK08		
Ülepinge kategooria	III KAT		
RCCB (rikkevoolukaitselüliti)	Väline RCCB nõutud ^[2]		

Mõõtmed

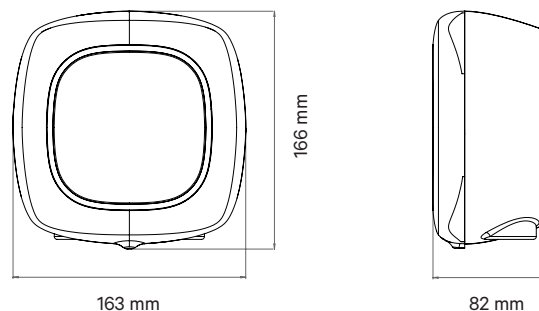

Tootekoodi struktuur

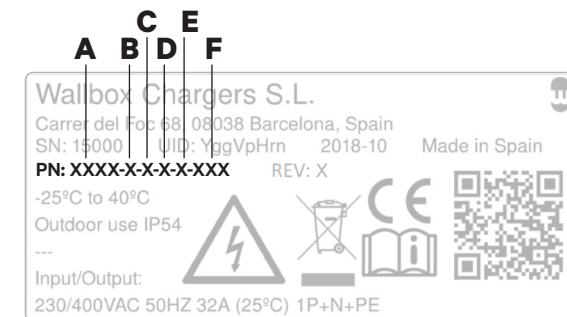

	Kood	Definitsioon
A Mudel	WBPL	Pulsar
B Kaabel	0	5 m
	M	7 m
C Konnektor	1	Tüüp 1
	2	Tüüp 2
D Võimsus	2	7,4 kW
	3	11 kW
	4	22 kW
E Lisafunktsioon	0	Standard
F Kohandatud	XX1	Valge
	XX2	Must

[1] Saadaval ainult tüüp 2 3P 32 A laadijate jaoks.

[2] A-tüüp või B-tüüp kooskõlas kohalike eeskirjadega.