

PULSAR Datablad

Generelle specifikationer

Model	Pulsar
Farve	Hvid eller sort
Kabellængde	5 m (7 m som ekstraudstyr) ^[1]
Ladetilstand (IEC 61851-1)	Tilstand 3
Mål	166 x 163 x 82 mm (uden kabel)
Vægt	1 kg (uden kabel)
Driftstemperatur	-25° C til 40° C
Opbevaringstemperatur	-40° C til 70° C
Standarder	CE-mærke (LVD 2014/35/EU, EMCD 2014/30/EU) IEC 61851-1, IEC 61851-22, IEC 62196-2


Brugergrænseflade og kommunikation

Forbindelse	Bluetooth
Brugeridentifikation	myWallbox-app
Brugergrænseflade	myWallbox-app og -portal
Oplysninger om laderstatus	Halo RGB LED, myWallbox-app
Inkluderede funktioner	Smart strømdeling (kun sekundær)


Elektriske specifikationer

Ladeeffekt	7,4 kW	11 kW	22 kW
Nominel spænding AC ± 10%	230 V	400 V	400 V
Nominel strøm	32 A (1P)	16 A (3P)	32 A (3P)
Stik-type (IEC 62196-2)	Type 1 / Type 2	Type 2	Type 2
Kabelbredde	5 x 6 mm ²		
Justerbar strøm	fra 6 A til nominel strøm		
Nominel frekvens	50 Hz/60 Hz		
Beskyttelsesgrad	IP54 / IK08		
Overspændingskategori	CAT III		
RCCB	Ekstern RCCB kræves ^[2]		

Mål

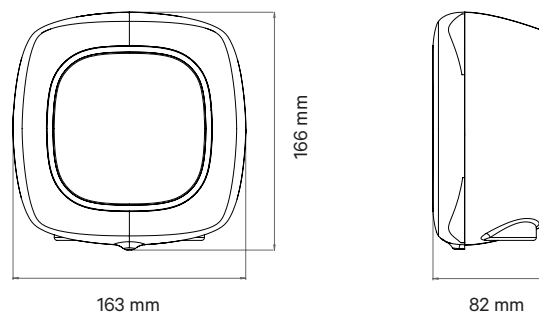

Nummerstruktur for delene

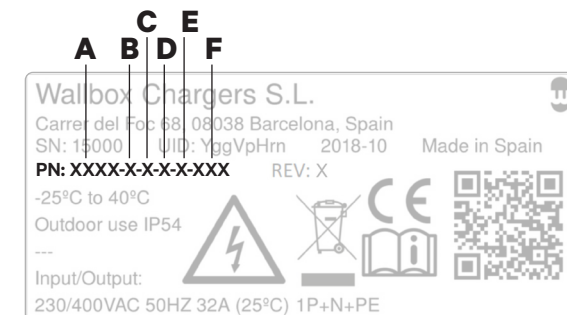

	Kode	Definition
A Model	WBPL	Pulsar
B Kabel	0	5 m
	M	7 m
C Stik	1	Type 1
	2	Type 2
D Strøm	2	7,4 kW
	3	11 kW
	4	22 kW
E Ekstra funktion	0	Standard
F Tilpasset	XX1	Hvid
	XX2	Sort

[1] Kun tilgængelig for Type 2 3P 32 A-ladere.

[2] Type A eller type B i henhold til lokale forskrifter.