

# QUASAR

## Teknisk Datablad

### Generelle spesifikasjoner

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Modell                        | Quasar   |
| Kabellengde                   | 5 m  |
| Koblingstype                  | CHAdEMO  |
| Hovedenhetsmål                | 350 x 350 x 150 mm   |
| Nettovekt                     | 20 kg  |
| Pakkens mål                   | 470 x 495 x 420 mm <sup>[1]</sup>  |
| Pakkevekt                     | 25 kg <sup>[1]</sup>   |
| Driftstemperatur              | -25 °C til 40 °C   |
| Oppbevaringstemperatur        | -40 °C til 70 °C   |
| CE-merke                      | IEC61851-1 - IEC61851-23   |
| Kraftnettkoder <sup>[2]</sup> | EN50549-1, NTS: 2020 (Spania), VFR 2019 (Frankrike), G99 (Storbritannia), VDE-AR-N 4105 (Tyskland) |


### Brukergrensesnitt og kommunikasjon

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Tilkobling                 | Wi-Fi, Ethernet <sup>[4]</sup> , Bluetooth, 3G/4G-tilkobling <sup>[5]</sup> |
| Brukeridentifisering       | RFID, ansiktsgjenkjenning, myWallbox-app                                    |
| Brukergrensesnitt          | Gjenkjenning av gester, myWallbox-app                                       |
| Informasjon om laderstatus | Fargeskjerm, RGB LED-er   |


### Elektriske spesifikasjoner

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| Maksimum strøm (lading)    | 7,4 kW <sup>[3]</sup>          |
| Maksimum strøm (utlading)  | 7,2 kW                         |
| Kabelbredde                | 5 x 10 mm <sup>2</sup>         |
| Maksimal vekselstrømstyrke | konfigurerbar fra 6 A til 32 A |
| Nominell frekvens          | 50 Hz                          |
| Vekselstrømspenning        | 230 V ± 10 %                   |
| Likestrømspenningsområde   | 150–500 V                      |
| Beskyttelsesvurdering      | IP54 / IK08                    |
| Spenningskategori          | CATII                          |

### Dimensjoner

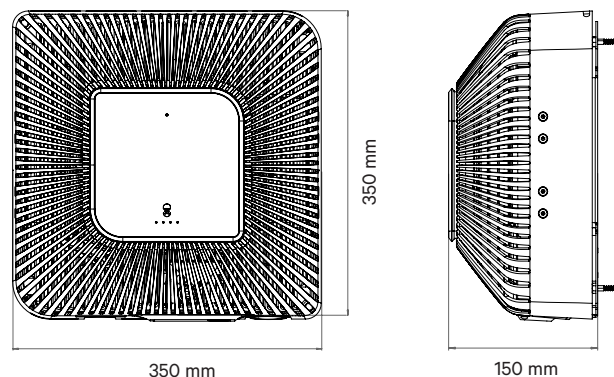

### Delenummerstruktur

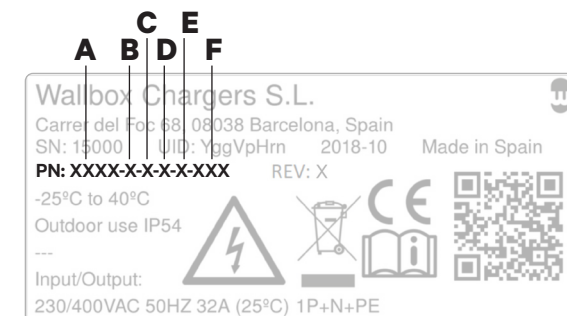

|                           | Kode | Definisjon                |
|---------------------------|------|---------------------------|
| <b>A</b> Modell           | QSX1 | Quasar likestrøm standard |
| <b>B</b> Kabel            | 0    | 5 m                       |
| <b>C</b> Tilkobling       | J    | CHAdEMO                   |
| <b>D</b> Strøm            | 1    | 4,6 kW                    |
|                           | 2    | 7,4 kW                    |
| <b>E</b> Tilleggsfunksjon | 4    | RFID                      |
| <b>F</b> Tilpasset        | 002  | Svart                     |

[1] Følsom for endringer.

[2] Liste med koder for samsvarende strømnnett kan vokse.

[3] Avhengig av landsspesifikke forskrifter.

[4] 10Mbps.

[5] Valgfritt.