

QUASAR

Tekniskt datablad

Allmänna data

Modell	Quasar
Kabellängd	5 m
Kontakt	CHAdEMO
Huvudenhetens mått	350 x 350 x 150 mm
Nettovikt	20 kg
Förpackningsmått	470 x 495 x 420 mm ^[1]
Förpackningens vikt	25 kg ^[1]
Driftstemperatur	-25–40 °C
Förvaringstemperatur	-40–70 °C
CE-märkt	IEC61851-1 - IEC61851-23
Elnätskoder ^[2]	EN50549-1, NTS: 2020 (Spanien), VFR 2019 (Frankrike), G99 (UK), VDE-AR-N 4105 (Tyskland)


Användargränssnitt och kommunikation

Anslutningar	Wi-Fi/Ethernet ^[4] , Bluetooth, 3G/4G-anslutning ^[5]
Användaridentifiering	RFID, ansiktsgenkänning, myWallbox App
Användargränssnitt	Rörelseigenkänning, myWallbox App
Information om laddarstatus	Färgskärm, RGB LED


Elektriska data

Max effekt (laddning)	7,4 kW ^[3]
Max effekt (urladdning)	7,2 kW
Kabeltjocklek	5 x 10 mm ²
Maximal ingångsström AC	konfigurerbar från 6 till 32 A
Märkfrekvens	50 Hz
Ingångsspänning AC	230 V ±10 %
Utgångsspänning DC	150–500 V
Skyddsklass	IP54/IK08
Överspänningskategori	CATII

Mått

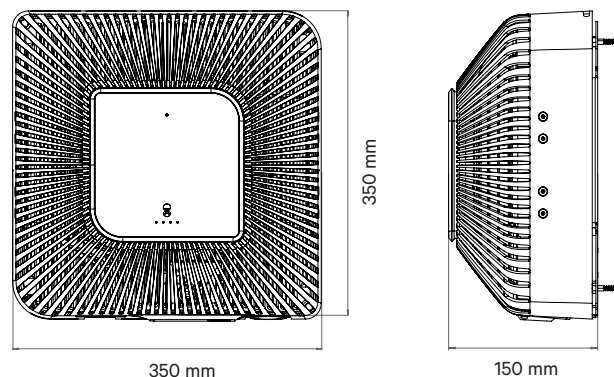

Artikelnummerstruktur

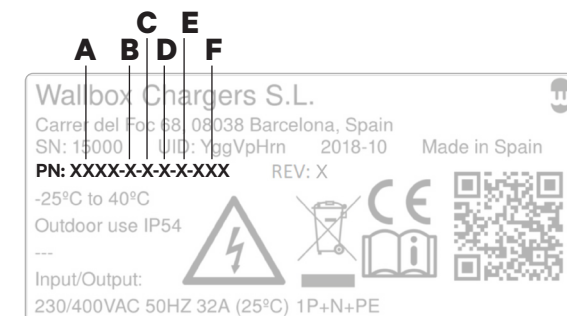

	Kod	Definition
A Modell	QXS1	Quasar DC Standard
B Kabel	0	5 m
C Kontakt	J	CHAdEMO
D Effekt	1	4,6 kW
	2	7,4 kW
E Extra funktion	4	RFID
F Anpassad	002	Svart

[1] Känslig för förändringar.

[2] Förteckning över godkända elnätskoder kan utökas.

[3] Beroende på landspecifika bestämmelser.

[4] 10 Mbps.

[5] Tillval.