

QUASAR

Fiche technique

Spécifications générales

Modèle	Quasar
Longueur de câble	5 m
Type de connecteur	CHAdEMO
Dimensions de l'unité principale	350 x 350 x 150 mm
Poids net	20 kg
Dimensions du colis	470 x 495 x 420 mm ^[1]
Poids du colis	25 kg ^[1]
Température de fonctionnement	- 25 °C à 40 °C
Température de stockage	- 40 °C à 70 °C
Marquage CE	CEI 61851-1 – CEI 61851-23
Codes de réseau ^[2]	EN50549-1, NTS : 2020 (Espagne), VFR 2019 (France), G99 (Royaume-Uni), VDE-AR-N 4105 (Allemagne)


Interface utilisateur et communications

Connectivité	Connexion Wi-Fi/Ethernet ^[4] , Bluetooth/3G/4G ^[5]
Identification de l'utilisateur	RFID, Reconnaissance faciale, myWallbox App
Interface utilisateur	Reconnaissance de gestes, myWallbox App
Informations sur le statut du chargeur	Écran couleur, RGB LED

Spécifications électriques

Puissance maximale (charge)	7,4 kW ^[3]
Puissance maximale (décharge)	7,2 kW
Largeur du câble	5 x 10 mm ²
Courant CA maximal	configurable de 6 A à 32 A
Fréquence nominale	50 Hz
Tension CA	230 V ± 10 %
Plage de tension CC	150 V - 500 V
Indice de protection	IP54 / IK08
Catégorie de surtension	CAT II

Dimensions

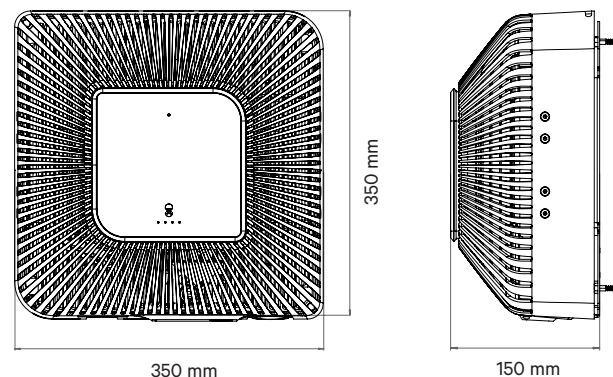

Structure du numéro de pièce



	Code	Définition
A Modèle	QXS1	Norme CC Quasar
B Câble	0	5 m
C Connecteur	J	CHAdEMO
D Puissance	1	4,6 kW
	2	7,4 kW
E Fonction supplémentaire	4	RFID
F Personnalisé	002	Noir

[1] Sensible aux modifications.

[2] La liste des codes de réseau conformes peut augmenter.

[3] Selon les réglementations spécifiques au pays.

[4] 10 Mbps.

[5] Facultatif.