

QUASAR

Fișă tehnică

Specificații generale

Model	Quasar
Lungimea cablului	5 m
Tip de conector	CHAdEMO
Dimensiuni unitate principală	350x350x150 mm
Greutate netă	20 kg
Dimensiuni pachet	470x495x420 mm ^[1]
Greutate pachet	25 kg ^[1]
Temperatura de funcționare	-25 °C până la 40 °C
Temperatura de depozitare	-40 °C până la 70 °C
Marcaj CE	IEC61851-1 – IEC61851-23
Coduri de rețea ^[2]	EN50549-1, NTS: 2020 (Spania), VFR 2019 (Franța), G99 (Regatul Unit), VDE-AR-N 4105 (Germania)

Interfață pentru utilizator și comunicații


Conectivitate	Wi-Fi, Ethernet ^[4] , Bluetooth, conexiune 3G/4G ^[5]
Identificarea utilizatorului	RFID, recunoaștere facială, aplicația myWallbox
Interfață pentru utilizator	Recunoașterea gesturilor, aplicația myWallbox
Informații privind starea încărcătorului	Ecran color, LED-uri RGB

[1] Susceptibil la modificări.
[2] Lista codurilor de rețea conforme se poate mări.
[3] În funcție de reglementările specifice țării.
[4] 10 Mbps.
[5] Opțional.


Specificații electrice

Putere maximă (încărcare)	7,4 kW ^[3]
Putere maximă (descărcare)	7,2 kW
Lățimea cablului	5x 10 mm ²
C.a. maxim	configurabil între 6 A și 32 A
Frecvență nominală	50 Hz
Tensiune c.a.	230 V ± 10%
Gamă de tensiune c.c.	150 V – 500 V
Grad de protecție	IP54 / IK08
Categorie de supratensiune	CATII

Dimensiuni

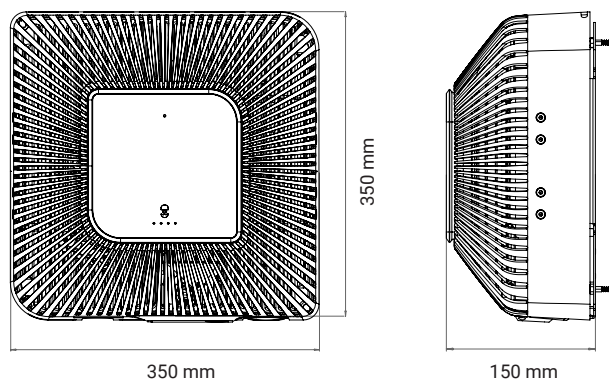

Structura numerelor de reper al pieselor

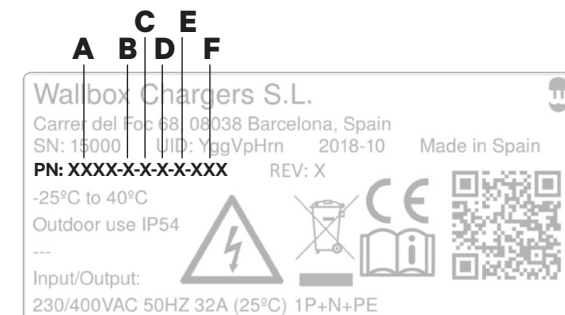

	Cod	Definiție
A Model	QSX1	Standard c.c. Quasar
B Cablu	0	5 m
C Conector	J	CHAdEMO
D Putere	1	4,6 kW
	2	7,4 kW
E Caracteristică suplimentară	4	RFID
F Personalizat	002	Negru