

QUASAR

Hoja técnica

Especificaciones generales

Modelo	Quasar
Longitud del cable	5 m
Tipo de conector	CHAdEMO
Dimensiones de la unidad principal	350 x 350 x 150 mm
Peso neto	20 kg
Dimensiones del paquete	470 x 495 x 420 mm ^[1]
Peso del paquete	25 kg ^[1]
Temperatura de funcionamiento	-25 °C a 40 °C
Temperatura de almacenamiento	De -40 °C a 70 °C
Marca CE	IEC61851-1 - IEC61851-23
Códigos de red ^[2]	EN50549-1, NTS: 2020 (España), VFR 2019 (Francia), G99 (UK), VDE-AR-N 4105 (Alemania)


Interfaz de usuario y comunicaciones

Conectividad	Conexión Wi-Fi, Ethernet ^[4] , Bluetooth, 3G/4G ^[5]
Identificación de usuario	RFID, reconocimiento facial, aplicación myWallbox
Interfaz de usuario	Reconocimiento gestual, aplicación myWallbox
Información del estado del cargador	Pantalla en color, LED RGB


Especificaciones eléctricas

Potencia máxima (carga)	7,4 kW ^[3]
Potencia máxima (descarga)	7,2 kW
Sección del cable	5 x 10 mm ²
Corriente de CA máxima	configurable de 6 A 32 A
Frecuencia nominal	50 Hz
Voltaje de CA	230 V ± 10 %
Rango de tensión de CC	150 V - 500 V
Índice de protección	IP54/IK08
Categoría de sobretensión	CATII

Dimensiones

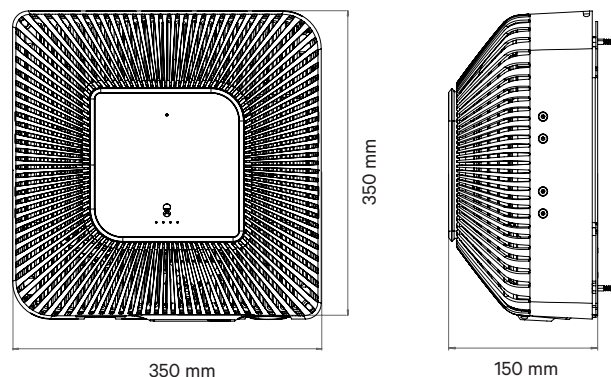

Composición del número de pieza

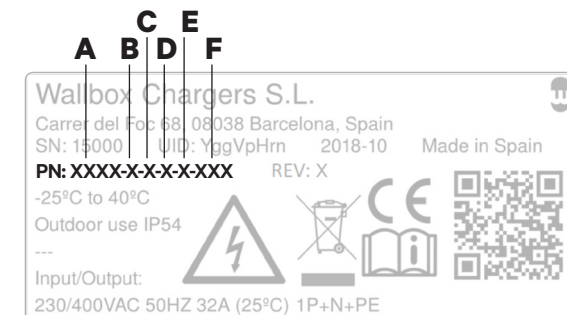

	Código	Definición
A	Modelo	QSX1 Quasar CC estándar
B	Cable	0 5 m
C	Conector	J CHAdEMO
D	Potencia	1 4,6 kW 2 7,4 kW
E	Función adicional	4 RFID
F	Personalizado	002 Negro

[1] Susceptible a cambios.

[2] La lista de códigos de red admitidos puede aumentar.

[3] Depende de las regulaciones específicas del país.

[4] 10 Mbps.

[5] Opcional.