

QUASAR

Scheda tecnica

Specifiche generali

Modello	Quasar
Lunghezza del cavo	5 m
Tipo di connettore	CHAdemo
Dimensioni dell'unità principale	350 x 350 x 150 mm
Peso netto	20 kg
Dimensioni della confezione	470 x 495 x 420 mm ^[1]
Peso della confezione	25 kg ^[1]
Temperatura di funzionamento	da -25 °C a 40 °C
Temperatura di conservazione	da -40 °C a 70 °C
Marchio CE	IEC61851-1 - IEC61851-23
Codici rete ^[2]	EN50549-1, NTS: 2020 (Spagna), VFR 2019 (Francia), G99 (UK), VDE-AR-N 4105 (Germania)


Interfaccia utente e comunicazioni

Collegamento	Connessione Wi-Fi, Ethernet ^[4] , Bluetooth, 3G/4G ^[5]
Identificazione utente	RFID, Riconoscimento facciale, app myWallbox
Interfaccia utente	Riconoscimento dei gesti, app myWallbox
Informazioni sullo stato del caricatore	Schermo a colori, LED RGB


Specifiche elettriche

Potenza massima (caricamento)	7,4 kW ^[3]
Potenza massima (scaricamento)	7,2 kW
Larghezza cavo	5 x 10 mm ²
Corrente CA massima	configurabile da 6 A a 32 A
Frequenza nominale	50 Hz
Tensione CA	230 V ± 10%
Intervallo tensione CC	150 V - 500 V
Classificazione protezione	IP54/IK08
Categoria di sovratensione	CATII

Dimensioni

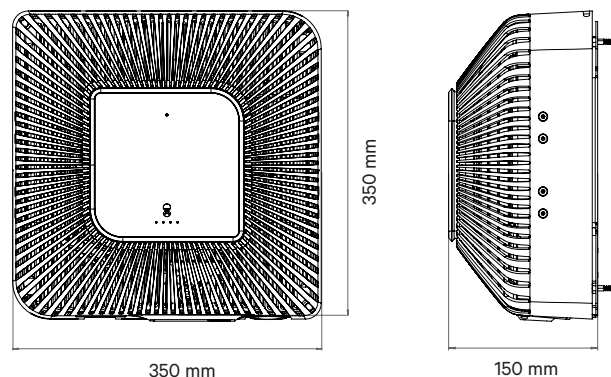

Struttura del numero di parte

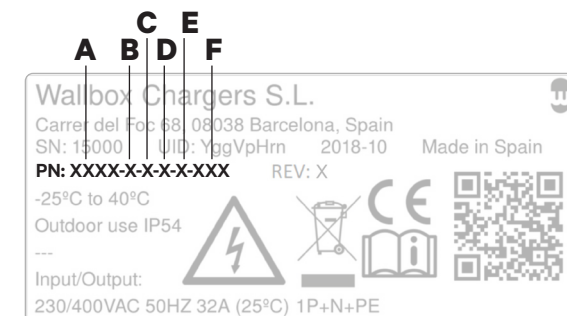

	Codice	Definizione
A Modello	QSX1	Standard CC Quasar
B Cavo	0	5 m
C Connettore	J	CHAdemo
D Potenza	1	4,6 kW
	2	7,4 kW
E Caratteristica aggiuntiva	4	RFID
F Personalizzazione	002	Nero

[1] Soggetto a modifiche.

[2] L'elenco dei codici delle reti elettriche conformi può crescere.

[3] In base alle normative specifiche del Paese.

[4] 10 Mbps.

[5] Opzionale.