

# QUASAR

## Tæknilegt gagnablað

### Almennar upplýsingar

Tegund	Quasar
Lengd snúru	5 m
Tengilstegund	CHAdEMO
Mál aðaleiningar	350x350x150 mm
Nettó þyngd	20 kg
Mál pakka	470x495x420 mm <sup>[1]</sup>
Þyngd pakka	25 kg <sup>[1]</sup>
Notkunarhitastig	-25 °C til 40 °C
Geymsluhitastig	-40 °C til 70 °C
CE merking	IEC61851-1 - IEC61851-23
Kóðar fyrir rafveitunet <sup>[2]</sup>	EN50549-1, NTS: 2020 (Spánn), VFR 2019 (Frakkland), G99 (Bretland), VDE-AR-N 4105 (Þýskaland)


### Notandaviðmót og samskipti

Tenging	Wi-Fi, Ethernet <sup>[4]</sup> , Bluetooth, 3G/4G tenging <sup>[5]</sup>
Notandagreining	RFID, Andlitsgreining, myWallbox smáforrit
Notandaviðmót	Hreyfingargreining, myWallbox smáforrit
Stöðuupplýsingar hleðslutækis	Litaskjár, RGB ljósdíóður


### Rafmagnsupplýsingar

Hámarksafl (hleðsla)	7,4 kW <sup>[3]</sup>
Hámarksafl (afhleðsla)	7,2 kW
Þykkt snúru	5x10 mm <sup>2</sup>
Hámarks riðstraumur	stillanlegur frá 6 A í 32 A
Máltíðni	50 Hz
Riðstraumur	Málspenna 230 V ± 10%
Jafnstraumsbil	150 V - 500 V
Verndarflokkun	IP54 / IK08
Strahmnykksflokkur	CATII

### Mál

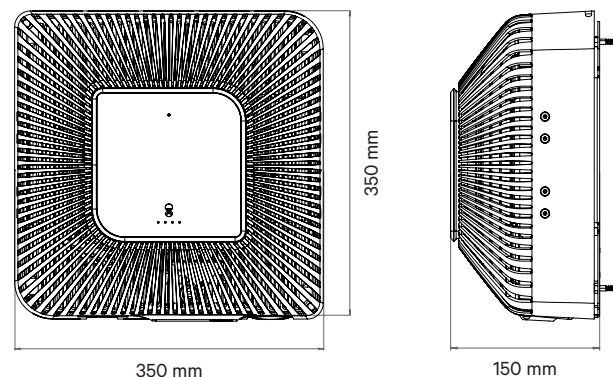

### Uppsetning hlutanúmera

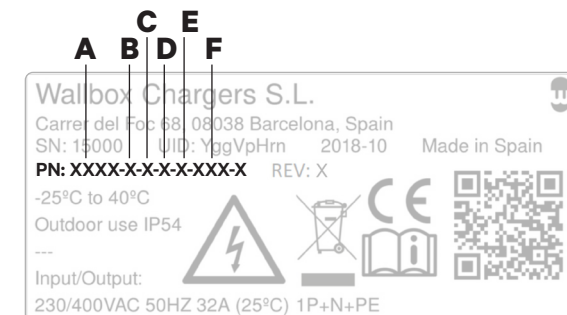

	Kóði	Skilgreining
<b>A</b> Tegund	QXS1	Quasar DC Standard
<b>B</b> Snúra	0	5 m
<b>C</b> Tengir	J	CHAdEMO
<b>D</b> Orka	1	4,6 kW
	2	7,4 kW
<b>E</b> Viðbótareiginleiki	4	RFID
<b>F</b> Sérniðin	002	Svart

[1] Háð breytingum.  
[2] Listi yfir kóða fyrir rafveitunet gæti stækkað.  
[3] Háð tilteknum landsreglum.  
[4] 10 Mbps.  
[5] Valkvæm.