

# QUASAR

## Tekninen esite

### Yleiset ominaisuudet

Malli	Quasar
Kaapelin pituus	5 m
Liittimen tyyppi	CHAdEMO
Pääyksikön mitat	350 x 350 x 150 mm
Nettopaino	20 kg
Pakkauksen mitat	470 x 495 x 420 mm <sup>[1]</sup>
Pakkauksen paino	25 kg <sup>[1]</sup>
Käyttölämpötila	-25 – 40 °C
Säilytyslämpötila	-40 – 70 °C
CE-merkintä	IEC61851-1 - IEC61851-23
Verkkokoodit <sup>[2]</sup>	EN50549-1, NTS: 2020 (Espanja), VFR 2019 (Ranska), G99 (Iso-Britannia), VDE-AR-N 4105 (Saksa)


### Käyttöliittymä ja tietoliikenne

Yhteydet	Wi-Fi, Ethernet <sup>[4]</sup> , Bluetooth, 3G/4G-yhteys <sup>[5]</sup>
Käyttäjän tunnistus	RFID, kasvojentunnistus, myWallbox App
Käyttöliittymä	Eleen tunnistus, myWallbox App
Laturin tilatiedot	Väri näyttö, RGB LED-valot


### Sähkötekniset ominaisuudet

Enimmäisteho (lataus)	7,4 kW <sup>[3]</sup>
Maksimiteho (purku)	7,2 kW
Kaapelin leveys	5 x 10 mm <sup>2</sup>
Enimmäisvaihtovirta	konfiguroitavissa 6 A – 32 A
Nimellistaajuus	50 Hz
Vaihtovirran jännite	230 V ± 10 %
Tasajännitealue	150 V – 500 V
Kotelointiluokka	IP54 / IK08
Ylijänniteluokka	CATII

### Mitat

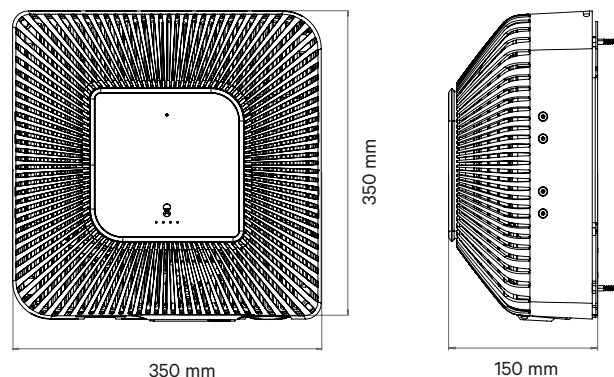

### Osanumeroiden rakenne

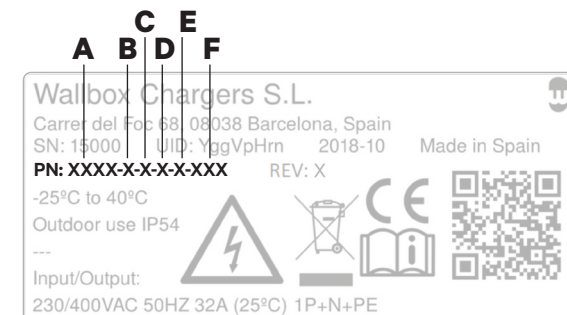

	Koodi	Määrittys
<b>A</b> Malli	QXS1	Quasar DC Standard
<b>B</b> Kaapeli	0	5 m
<b>C</b> Liitin	J	CHAdEMO
<b>D</b> Virta	1	4,6 kW
	2	7,4 kW
<b>E</b> Lisäominaisuus	4	RFID
<b>F</b> Mukautus	002	Musta

[1] Mahdollisuus muutoksiin

[2] Vaatimustenmukaisten verkkokoodien luetteloon voi tulla lisäyksiä.

[3] Maakohtaisten säädösten mukaan

[4] 10 Mbps

[5] Valinnainen