

QUASAR

Tehniline andmeleht

Üldised spetsifikatsioonid

Mudel	Quasar
Kaabli pikkus	5 m
Konnektori tüüp	CHAdEMO
Põhimooduli mõõtmed	350 × 350 × 150 mm
Netokaal	20 kg
Pakendi mõõtmed	470 × 495 × 420 mm ^[1]
Pakendi kaal	25 kg ^[1]
Töötemperatuur	-25 °C kuni 40 °C
Hoiustamistemperatuur	-40 °C kuni 70 °C
CE-märgis	IEC61851-1, IEC61851-23
Võrgukoodid ^[2]	EN50549-1, NTS: 2020 (Hispaania), VFR 2019 (Prantsusmaa), G99 (Ühendkuningriik), VDE-AR-N 4105 (Saksamaa)


Kasutajaliides ja andmeside

Ühenduvus	Wi-Fi, Ethernet ^[4] , Bluetooth, 3G/4G ühendus ^[5]
Kasutaja tuvastamine	RFID, näotuvastus, myWallboxi rakendus
Kasutajaliides	Liigutuse tuvastus, myWallboxi rakendus
Laadija oleku teave	Roheline ekraan, RGB LEDid


Elektrilised spetsifikatsioonid

Maksimaalne võimsus (laadimine)	7,4 kW ^[3]
Maksimaalne võimsus (tühjaks laadimine)	7,2 kW
Kaabli laius	5 × 10 mm ²
Maksimaalne vahelduvvool	konfigureeritav alates 6 A kuni 32 A
Nimisagedus	50 Hz
Vahelduvvoolu pingeline	230 V ±10%
Alalispinge vahemik	150 V kuni 500 V
Kaitseaste	IP54/IK08
Ülepinge kategooria	II KAT

Mõõtmed

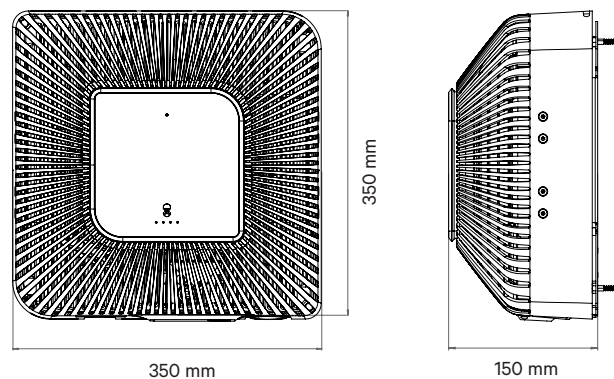

Tootekoodi struktuur

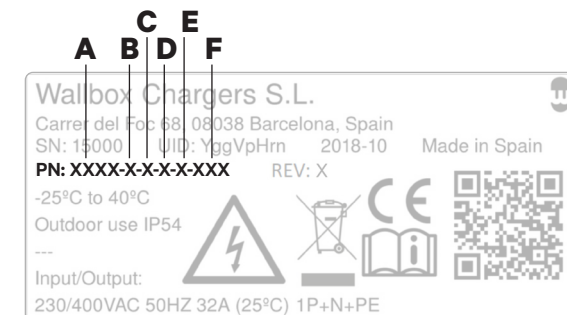

	Kood	Definitsioon
A Mudel	QXS1	Quasar DC Standard
B Kaabel	0	5 m
C Konnektor	J	CHAdEMO
D Võimsus	1	4,6 kW
	2	7,4 kW
E Lisafunktsioon	4	RFID
F Kohandatud	002	Must

[1] Muutustele vastuvõtlik.

[2] Ühilduvate võrgukoodide loend võib suurened.

[3] Sõltuvalt riigipõhistest eeskirjadest.

[4] 10 Mbps.

[5] Valikuline.