

COMMANDER 2S

Tæknilegt gagnablað

Almennar upplýsingar

Tegund	Commander 2s
Litur	Hvítt eða svart
Lengd snúru	5m
Hleðslustilling (IEC 61851-1)	Stilling 3
Mál	221x152x115mm (án snúru)
Þyngd	2,4 kg (án snúru)
Notkunarhitastig	-25°C til 40°C (50°C með aflmínkun)
Geymsluhitastig	-40°C til 70°C
Staðlar	CE-merki (LVD 2014/35/EU, EMC 2014/30/EU) IEC 61851-1, IEC 61851-21-2, IEC 62196-2


Notandaviðmót og samskipti

Tengjanleiki	Wi-Fi, Ethernet, Bluetooth, 3G/4G (valfrjálst)
Notandagreining	RFID, myWallbox smáforrit og gátt
Notandaviðmót	myWallbox smáforrit og gátt ^[3]
Stöðuupplýsingar hleðslutækis	RGB LED, myWallbox smáforrit og gátt
Innifaldir eiginleikar	Power Sharing
Valkvæmir eiginleikar	Power Boost, Dynamic Power Sharing, Eco-Smart, MID Meter


Rafmagnsupplýsingar

Hleðsluorka	3,7kW	7,4kW	11kW	22kW
Málsþenna AC ± 10%	230V	230V	400V	400V
Málstraumur	16A (1P)	32A (1P)	16A (3P)	32A (3P)
Gerð tengis (IEC 62196-2)	Tegund 2	Tegund 2	Tegund 2	Tegund 2
Þykkt snúru	allt að 3x10mm ²	allt að 3x10mm ²	allt að 5x10mm ²	allt að 5x10mm ²
Stíllanlegur straumur	frá 6A til málstraums			
Máltíðni	50Hz / 60Hz			
Verndarflokkun	IP54 / IK10			
Straumhnykksflokkur	CAT III			
Straumleifarskynjun	AC 30mA / DC 6mA ^[1]			
RCCB	Ytri lekaliði áskilinn ^[2]			

Mál

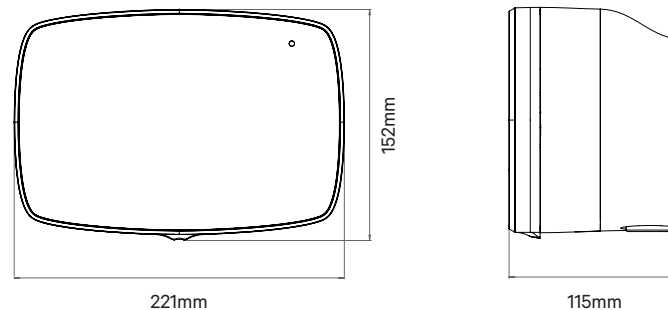

Uppsetning hlutanúmera

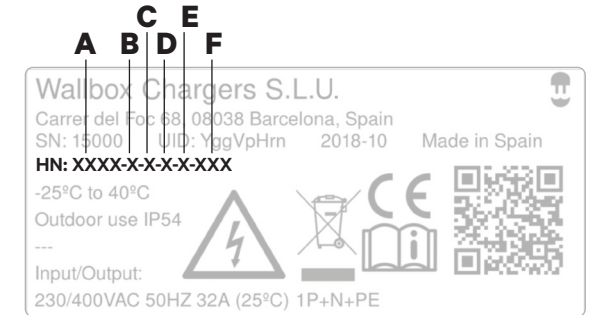

	Kóði	Skilgreining
A Tegund	CMX2	Commander 2
B Snúra	0	5m
C Tengir	1	Tegund 1
	2	Tegund 2
D Afl	1	3,7kW
	2	7,4kW
	3	11kW
	4	22kW
E Viðbótareiginleiki	8	RFID + AC/DC leki
F Sérniðin	S01	S Hvítur
	S02	S Svartur

[1] Innri RDC-DD uppfyllir eiginleika útleysingartíma samkvæmt IEC 62955.

[2] Tegund A eða tegund B samkvæmt staðbundnum reglum.

[3] OCPP samþýðanlegt.