PULSAR PLUS NORTEAMÉRICA

Hoja técnica

Especificaciones generales

Modelo	Pulsar Plus
Color	Negro mate
Longitud del cable	7.6 m
Protocolo de carga	SAE J1772
Dimensiones	19.8 x 20 x 9.9 cm (sin cable)
Peso	2 kg (sin cable)
Temperatura de funcionamiento	De -30 ºC a 40 ºC
Temperatura de almacenamiento	De -40 ºC a 70 ºC
Seguridad eléctrica	UL 2594, UL 2231
Cumplimiento EMC	FCC parte 15 Clase B, CAN ICES-003B / NMB-003B

Interfaz de usuario y comunicaciones

Conectividad	Wi-Fi, Bluetooth
Identificación de usuario	Aplicación y portal myWallbox
Interfaz de usuario	Aplicación y portal myWallbox
Información del estado del cargador	RGB LED Halo, aplicación y portal myWallbox
Características incluidas	Power Boost, Eco-Smart, Power Sharing
Control por voz	Funciona con Amazon Alexa y Google Home
OCPP	1.6j

Especificaciones eléctricas

	Modelo 40A	**Modelo 48A**
Potencia de carga	9.6 kW	11.5 kW
Corriente nominal	40 A	48 A
Tipo de conexión	NEMA 14-50 o cableado	Cableado
Tensión nominal CA ± 10 %	240/208 V (Nivel 2), 60Hz	
Tipo de conector	SAE J1772 Tipo 1	
Corriente configurable	de 6 A a corriente nominal	
Protección contra fallos de corriente	CCID20 integrado (Dispositivo de interrupción de la corriente de carga a 20 mA) + Circuito de control de tierra, según UL 2231	
Parámetros ambientales	Instalaciones interiores y exteriores NEMA Tipo 4 por UL 50E	

Dimensiones





Composición del número de pieza

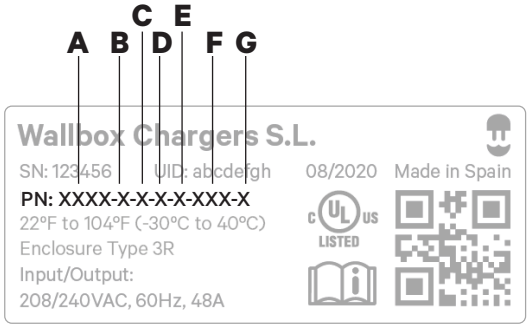

	Código	**Definición**
A Modelo	PUP1	Pulsar Plus Norteamérica
B Cable	U	7.6 m
C EVC	1	Tipo 1
D Potencia	5	9.6 kW
	6	11.5 kW
E Versión	C	Cableado
	N	NEMA 14-50P
F Personalizado	002	Negro mate
G Revisión	X	Revisión X

V.1.0 04/13/2022