

# PULSAR PLUS AMÉRIQUE DU NORD

## Fiche technique

### Spécifications générales

<b>Modèle</b>	Pulsar Plus
<b>Couleur</b>	Noir mat
<b>Longueur du câble</b>	7,62 m (25 pi)
<b>Protocole de charge</b>	SAE J1772
<b>Dimensions</b>	19,81 m x 20 cm x 9,90cm (7,8 po x 7,9 po x 3,9 po) (sans câble)
<b>Poids</b>	2 kg (4,4 lbs) (sans câble)
<b>Température de fonctionnement</b>	-30° C à 40° C (-22° F à 104° F)
<b>Température de stockage</b>	-40° C à 70° C (-40° F à 158° F)
<b>Sécurité électrique</b>	UL 2594, UL 2231
<b>Conformité aux normes EMC</b>	CAN ICES-003B / NMB-003B Classe B, partie 15 de la FCC


### Interface utilisateur et communications

<b>Connectivité</b>	Wi-Fi, Bluetooth
<b>Identification de l'utilisateur</b>	Application myWallbox et portail
<b>Interface utilisateur</b>	Application myWallbox et portail
<b>Informations sur l'état du chargeur</b>	Halo RGB LED, Application myWallbox et portail
<b>Fonctionnalités incluses</b>	Power Boost, Eco-Smart, Power Sharing
<b>Contrôle vocal</b>	Fonctionne avec Amazon Alexa et Google Home
<b>OCPP</b>	1.6j

### Spécifications électriques

	Modèle 40A	Modèle 48A
<b>Puissance de sortie nominale</b>	9,6 kW	11,5 kW
<b>Courant nominal</b>	40A	48A
<b>Câble-connecteur</b>	NEMA 14-50 ou Câblé	Câblé
<b>Courant nominal AC ± 10%</b>	240 / 208 V (Niveau 2), 60 Hz	
<b>Câble-connecteur</b>	SAE J1772 Type 1	
<b>Courant de charge configurable</b>	de 6 A à courant nominal	
<b>Protection aux fautes de courant</b>	CCID20 intégré (dispositif d'interruption du courant de charge à 20mA) + circuit de surveillance de la terre, conformément à la norme UL 2231	
<b>Cote environnementale</b>	Installations intérieure et extérieure NEMA Norme UL 50E Type 4	

### Dimensions

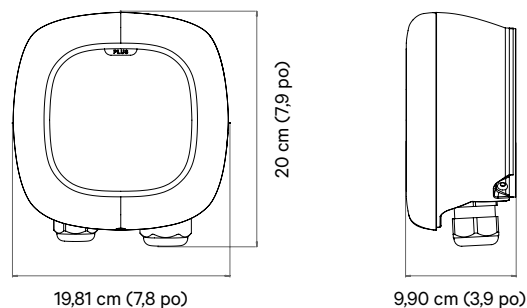

### Code articles / références



A B C D E F G

**Wallbox Chargers S.L.**

SN: 123456 | UID: abcdefgh | 08/2020 | Made in Spain

PN: PUP1-U-1-5-N-002-X  
22°F to 104°F (-30°C to 40°C)

Enclosure Type 3R  
Input/Output:  
208/240VAC, 60Hz, 48A

	Code	Définition
<b>A</b> Modèle	PUP1	Pulsar Plus Amérique du Nord
<b>B</b> Câble	U	7,62 m (25 pi)
<b>C</b> EVC	1	Type 1
<b>D</b> Puissance	5 6	9,6 kW 11,5 kW
<b>E</b> Version	C N	Câble métallique NEMA 14-50P
<b>F</b> Personnalisation	002	Noir mat
<b>G</b> Révision X	X	Révision X