

# COMMANDER 2S

## Technisch informatieblad

### Algemene specificaties

Model	Commander 2s
Kleur	Wit of zwart
Kabellengte	5 m
Laadmodus (IEC 61851-1)	Modus 3
Afmetingen	221x152x115 mm (zonder kabel)
Gewicht	2,4 kg (zonder kabel)
Bedrijfstemperatuur	-25 °C tot 40 °C (50°C met declassering)
Opslagtemperatuur	-40 °C tot 70 °C
Normen	CE-markering (LVD 2014/35/EU, EMC 2014/30/EU) IEC 61851-1, IEC 61851-21-2, IEC 62196-2


### Gebruikersinterface & Communicatie

Connectiviteit	Wi-Fi, Ethernet, Bluetooth, 3G/4G (optioneel)
Gebruikersidentificatie	RFID, myWallbox-app en portal
Gebruikersomgeving	myWallbox-app & portaal <sup>[3]</sup>
Laderstatusinformatie	RGB-led, myWallbox-app en -portaal
Inbegrepen functies	Stroomverdeling
Optionele functies	Power Boost, Dynamic Power Sharing, Eco-Smart, MID Meter


### Elektrische specificaties

Laadvermogen	3,7 kW	7,4 kW	11 kW	22 kW
Nominale spanning AC ± 10%	230 V	230 V	400 V	400 V
Nominale stroom	16 A (1P)	32 A (1P)	16 A (3P)	32 A (3P)
Connectortype (IEC 62196-2)	Type 2	Type 2	Type 2	Type 2
Kabelbreedte	tot 3x10 mm <sup>2</sup>	tot 3x10 mm <sup>2</sup>	tot 5x10 mm <sup>2</sup>	tot 5x10 mm <sup>2</sup>
Configureerbare stroom	van 6 A tot nominale stroom			
Nominale frequentie	50 Hz/60 Hz			
Beschermingsclassificatie	IP54/IK10			
Stijgingscategorie	CAT III			
Reststroomdetectie	DC 6 mA <sup>[1]</sup>			
RCCB	Externe aardlekschakelaar vereist <sup>[2]</sup>			

### Afmetingen

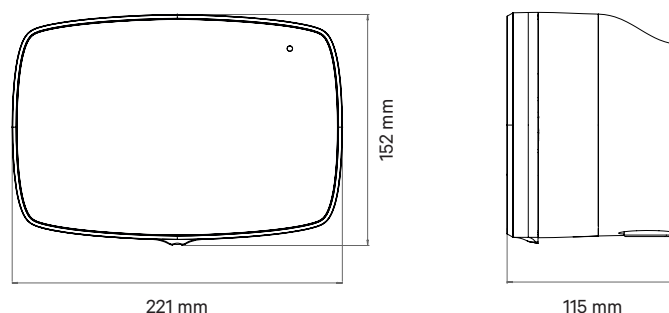

### Onderdeelnummerstructuur

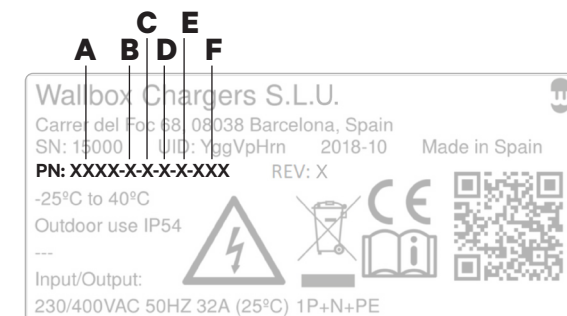

	Code	Definitie
<b>A</b> Model	CMX2	Commander 2
<b>B</b> Kabel	0	5 m
<b>C</b> Connector	1	Type 1
	2	Type 2
<b>D</b> Electriciteit	1	3,7 kW
	2	7,4 kW
	3	11 kW
	4	22 kW
<b>E</b> Extra functie	8	RFID + AC/DC lekkage
<b>F</b> Aangepast	S01	S Wit
	S02	S Zwart

[1] Internal RDC-DD voldoet aan de uitschakeltijdkenmerken volgens IEC 62955.

[2] Type A of Type B, conform lokale regelgeving.

[3] OCPP-compatibel.