

# Passerelle Linky

## Fiche Technique

### Spécifications générales

<b>Modèle</b>	Passerelle Linky
<b>Dimensions</b>	17,5x90,2x62 mm
<b>Chargeur(s) compatible(s)</b>	Pulsar Plus Socket
<b>Fonctionnalités compatibles</b>	Mode Historique → Dynamic Load Management Mode Standard → Dynamic Load Management, Solar Charging


### Spécifications électriques

<b>Connecteur</b>	Connecteur à bornes à vis pour 0V et +5V DC
<b>Plage de tension</b>	10-30 VCC
<b>Consommation de courant</b>	0,25W - 10mA (typ.)
<b>Sortie de communication</b>	Modbus RTU, RS485

### Conditions environnementales

<b>Température de fonctionnement</b>	-20°C à +80°C
<b>Humidité ambiante</b>	10 - 90%HR - Pas de condensation
<b>Zone d'application</b>	Intérieur

### Dimensions

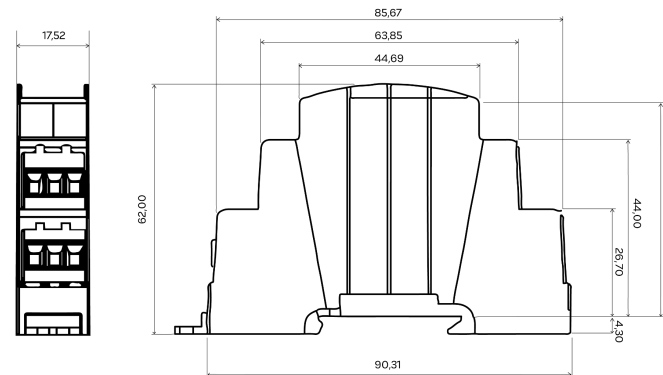

### Installation

