

Scheda tecnica

Specifiche generali

Modello	Pulsar Max
Colore	Bianco, nero
Lunghezza del cavo	5m / 7m (solo versione Tethered)
Modalità di carica (IEC 61851-1)	Modalità 3
Dimensioni	Tethered 198x201x99 mm (senza cavo) Socket 204.3x313x142.5mm
Peso	Tethered 1.3 kg (senza cavo) Socket 2.5 kg
Temperatura di esercizio	-30°C a 50°C ^[1]
Temperatura di conservazione	-da40°Ca70°C
Standard e normative	IEC 61851-1, IEC 62196-2, Direttiva RED 2014/53/EU, Direttiva ROHS 2011/65, Normativa UK Smart Charging

Interfaccia utente e comunicazioni

Connettività	Wi-Fi, Bluetooth
Identificazione dell'utente	App e portale Wallbox
Interfaccia utente	App e portale Wallbox
Informazioni sullo stato del caricatore	Halo RGB LED, App Wallbox e Portale
EMS incluso	Gestione statica del carico Dynamic Load Management, Solar Charging, MID esterno
EMS opzionale ^[2]	
Interfaccia di comunicazione esterna	OCP, API partner e SDK

[1] Il caricabatterie funzionerà alla massima capacità fino a 40°C. Al di sopra dei 40°C, potrebbe essere applicato un declassamento.

[2] Richiede un misuratore esterno.


[3] In base alle normative locali.

Specifiche elettriche


Potenza di carica	7,4kW	11kW	22kW
Tensione nominale CA ± 10%	230V	400V	400V
Corrente nominale	32A (1P)	16A (3P)	32A (3P)
Tipo di connettore (IEC 62196-2)	Tipo 2 Tethered o presa (con otturatore)		
Larghezza del cavo di ingresso	fino a 13 mm ²	fino a 13 mm ²	fino a 13 mm ²
Corrente configurabile	da 6A alla corrente nominale		
Frequenza nominale	50Hz / 60Hz		
Grado di protezione	IP55 / IK10		
Categoria di sovratensione	CAT III		
Rilevamento della corrente residua	DC 6mA		
RCCB	È richiesto un RCCB esterno di tipo A ^[3]		
Protezioni aggiuntive	Shunt esterno opzionale (spegnimento della saldatura)		

Dimensioni

Versione Tethered




198 mm




99 mm

Versione Socket




204.3 mm

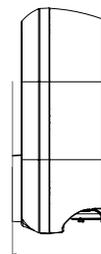

142.5 mm

Numero di parte Struttura

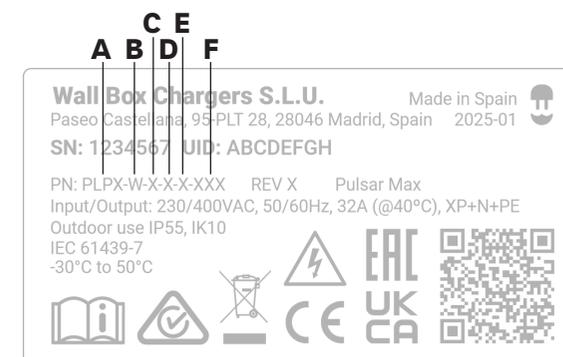

Codice Definizione

A Modello	PLPX	Pulsar Max
B Cavo	O	5m
	M	7m
	W	Socket con otturatore
	A	5m con otturatore
	B	7m con tapparelle
C Connettore	2	Tipo 2
D Alimentazione	2	7,4kW
	3	11kW
	4	22kW
E Caratteristica aggiuntiva	g	Protezione dalla saldatura
	F	Protezione UK O-PEN
	A	14A
F Personalizzato	XX1	Bianco
	XX2	Nero