

Scheda tecnica

Specifiche generali

Modello	Pulsar Max
Colore	Bianco, nero
Tipo di connettore (IEC 62196-2)	Tipo 2 Tethered o Socket (con shutter)
Lunghezza del cavo	5 m / 7 m (solo versione Tethered)
Modalità di carica (IEC 61851-1)	Modalità 3
Dimensioni	Tethered 198 x 201 x 99 mm (senza cavo) Socket 204,3 x 313 x 142,5 mm
Peso	Tethered 1,3 kg (senza cavo) Socket 2,5 kg
Temperatura di esercizio	da -30 °C a 50 °C ^[1]
Temperatura di conservazione	da -40 °C a 70 °C
Standard e normative	IEC 61851-1, IEC 62196-2, Direttiva RED 2014/53/EU, Direttiva ROHS 2011/65, Normativa UK Smart Charging

Interfaccia utente e comunicazioni

Connettività	Wi-Fi, Bluetooth
Identificazione dell'utente	App e portale Wallbox
Interfaccia utente	App e portale Wallbox
Informazioni sullo stato del caricatore	Halo RGB LED, App Wallbox e Portale
EMS incluso	Gestione statica del carico
EMS opzionale ^[2]	Gestione dinamica del carico, ricarica solare, MID esterno
Interfaccia di comunicazione esterna	OCPP, API partner e SDK


[1] Il caricabatterie funzionerà a piena capacità fino a 40 °C. Al di sopra dei 40°C, potrebbe essere applicato un declassamento.
[2] Richiede un contatore esterno.
[3] Il rilevamento interno della corrente residua è conforme alle caratteristiche del tempo di intervento secondo la norma IEC 62955. Per protezioni specifiche relative all'installazione, consultare la guida all'installazione.

Specifiche elettriche


Potenza di carica	7,4 kW	11 kW	22 kW
Tensione nominale CA ± 10%	230 V	400 V	400 V
Corrente nominale	32 A (1P)	16 A (3P)	32 A (3P)
Larghezza del cavo di ingresso	fino a 13 mm ²	fino a 13 mm ²	fino a 13 mm ²
Corrente configurabile	da 6 A alla corrente nominale		
Frequenza nominale	50 Hz / 60 Hz		
Grado di protezione	IP55 / IK10		
Categoria di sovratensione	CAT III		
Protezione da corrente residua	Protezione contro le dispersioni di corrente continua 6 mA ^[3]		
Protezioni aggiuntive	Shunt esterno opzionale (spegnimento della saldatura)		

Dimensioni


Versione Tethered

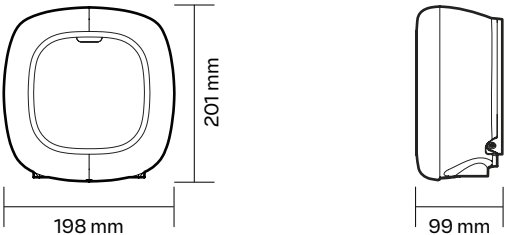

Versione Socket

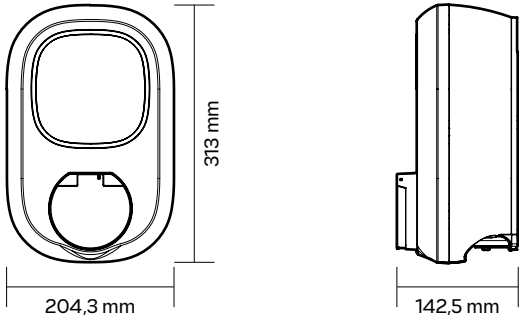

Numero di parte Struttura

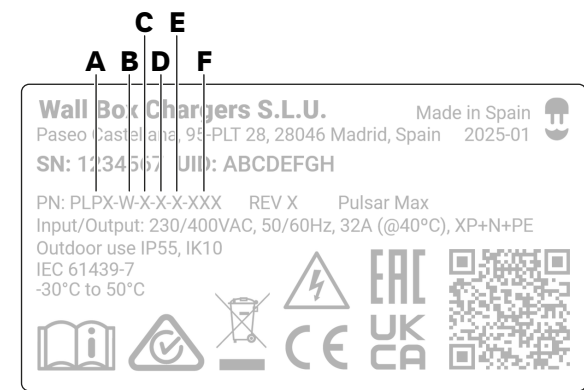

Codice Definizione

A	Modello	PLPX	Pulsar Max
B	Uscita	O	5 m
		M	7 m
		W	Socket con shutter
		A	5 m con shutters
		B	7 m con shutters
C	Connettore	2	Tipo 2
D	Alimentazione	2	7,4 kW
		3	11 kW
		4	22 kW
E	Caratteristica aggiuntiva	9	Protezione dalla saldatura
		F	Protezione UK O-PEN
		A	14 A
F	Personalizzato	XX1	Bianco
		XX2	Nero