

PULSAR MAX TETHERED/SOCKET

Tekniskt datablad

Allmänna specifikationer

Modell	Pulsar Max
Färg	Vit, svart
Typ av kontaktdon (IEC 62196-2)	Typ 2 Tethered eller Socket (med shutter)
Kabelns längd	5 m / 7 m (endast Tethered-version)
Laddningsläge (IEC 61851-1)	Läge 3
Mått och dimensioner	Tethered 198 × 201 × 99 mm (utan kabel) Socket 204,3 × 313 × 142,5 mm
Vikt	Tethered 1,3 kg (utan kabel) Socket 2,5 kg
Temperatur vid drift	-30 °C till 50 °C ^[1]
Förvaringstemperatur	-40 °C till 70 °C
Standarder och föreskrifter	IEC 61851-1, IEC 62196-2, RED-direktivet 2014/53/EU, ROHS-direktivet 2011/65, UK Smart Charging Regulations

Användargränssnitt & kommunikation

Anslutningsmöjligheter	Wi-Fi, Bluetooth
Identifiering av användare	Wallbox App & Portal
Användargränssnitt	Wallbox App & Portal
Information om laddningsstatus	Halo RGB LED, Wallbox App & Portal
Inkluderad EMS	Static load management
Tillval EMS ^[2]	Dynamic load management, Solar charging, extern MID
Externt kommunikationsgränssnitt	OCPP, partner-API och SDK


[1] Laddaren arbetar med full kapacitet upp till 40 °C. Över 40 °C kan derating förekomma.
[2] Kräver en extern mätare.
[3] Intern RDC-DD uppfyller brytningstidsegenskaper enligt IEC 62955. För specifika installationsskydd, se installationsguiden.

Elektriska specifikationer


Laddningseffekt	7,4 kW	11 kW	22 kW
Nominell spänning AC ± 10 %	230 V	400 V	400 V
Nominell ström	32 A (1P)	16 A (3P)	32 A (3P)
Ingångskabelns bredd	upp till 13 mm²	upp till 13 mm²	upp till 13 mm²
Konfigurerbar strömstyrka	från 6A till märkström		
Nominell frekvens	50 Hz / 60 Hz		
Skyddsklassning	IP55 / IK10		
Kategori för överspänning	CAT III		
Jordfelsbrytare	6 mA DC läckageskydd ^[3]		
Ytterligare skydd	Extern shunt som tillval (svetsavstängning)		

Mått och dimensioner


Tethered version

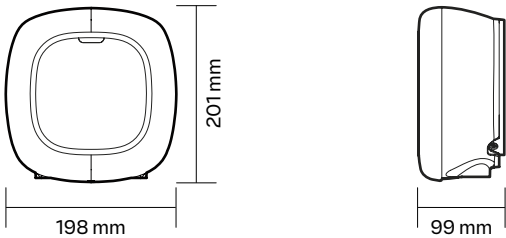

Version med Socket

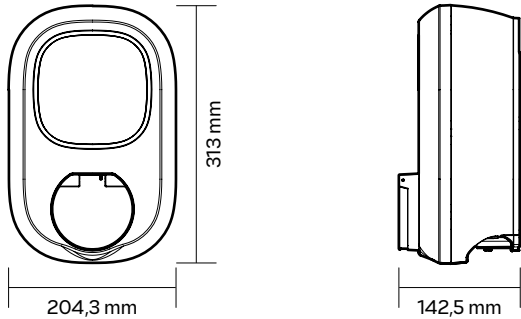

Artikelnummer struktur

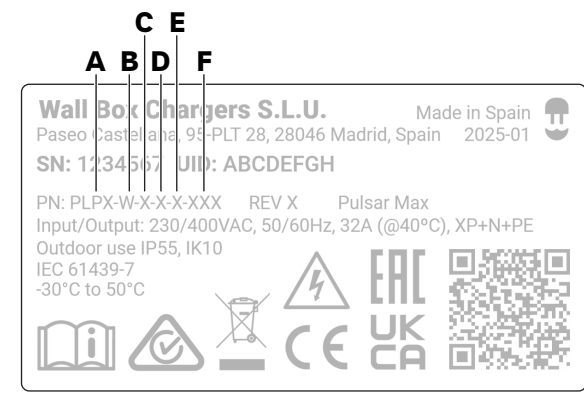

		Kod	Definition
A	Modell	PLPX	Pulsar Max
B	Utgång	O	5 m
		M	7 m
		W	Socket med shutter
		A	5 m med shutter
		B	7 m med shutter
C	Anslutningsdon	2	Typ 2
D	Strömförsörjning	2	7,4 kW
		3	11 kW
		4	22 kW
E	Ytterligare funktion	9	Svetsskydd
		F	UK O-PEN-skydd
		A	14 A
F	Anpassad	XX1	Vit
		XX2	Svart