

Ficha técnica

Especificaciones generales

Producto	Pulsar Plus
Color	Negro mate
Longitud del cable	25ft
Protocolo de carga	SAE J1772 y NACS
Dimensiones	7,8" x 7,9" x 3,9" (sin cable)
Peso	4.4 lb (sin cable)
Temperatura de funcionamiento	-22°F a 104°F
Temperatura de almacenamiento	-40°F a 158°F
Seguridad eléctrica	UL 2594, UL 2231
Cumplimiento EMC	FCC parte 15 clase B, CAN ICES-003B / NMB-003B
Certificación ENERGY STAR®	Sí
Clasificación medioambiental	Interior y exterior: NEMA Tipo 4 según UL 50E
Montaje	Placa trasera incluida


Interfaz de usuario y comunicaciones

Conectividad	WiFi, Bluetooth
Identificación del usuario	Wallbox App & Portal
Interfaz de usuario	Wallbox App & Portal
Información del estado del cargador	Halo RGB LED, Wallbox App y Portal
Funciones incluidas	Gestión de carga estática
Control por voz	Funciona con Amazon Alexa y Google Home
Ocpp	1.6j

Especificaciones eléctricas

Modelo	40 A	48 A
Potencia de carga	9.6 kW	11.5 kW
Corriente nominal	40 A	48 A
Tipo de conexión	NEMA 14-50 o cableado	Cableado
Tensión nominal (CA ± 10 %)	208/240 V (Nivel 2) 60 Hz	
Tipo de conector	SAE J1772 Tipo 1 y NACS	
Corriente configurable	desde 6A hasta la corriente nominal	
Protección contra fallos de corriente	CCID20 integrado (dispositivo de interrupción de la corriente de carga a 20 mA) + circuito de monitorización de tierra, según UL 2231	
Clasificación medioambiental	Instalaciones en interiores y exteriores NEMA Tipo 4 según UL 50E	

Dimensiones

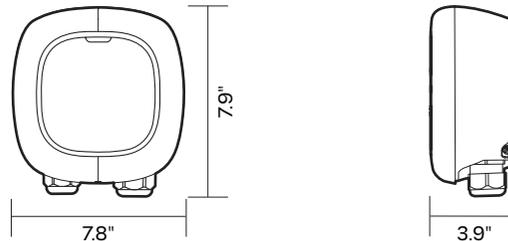

Estructura del número de pieza

Wallbox Chargers S.L.

SN: 123456 | UID: abcdefgh | 08/2020 | Made in Spain

PN: PUP2-U-1-5-N-XX2

22°F to 104°F (-30°C to 40°C)

Enclosure Type 3R

Input/Output:
208/240VAC, 60Hz, 48A




	A	B	C	D	E	F	G
Modelo	PUP2						Pulsar Plus Norteamérica
Salida	U						25ft
EVC	1						Tipo 1
Potencia	5						9.6 kW
Potencia	6						11.5 kW
Versión	C						Cableado
Versión	N						NEMA 14-50P
Personalizado	XX						Personalizado
Color	2						Negro