

Fiche technique

Spécifications

Produit	Pulsar Plus
Couleur	Noir mat
Longueur du câble	25ft
Protocole de charge	SAE J1772 et NACS
Dimensions	7,8" x 7,9" x 3,9" (sans câble)
Poids	4.4 lb (sans câble)
Température de fonctionnement	-22°F à 104°F
Température de stockage	-40°F à 158°F
Sécurité électrique	UL 2594, UL 2231
Conformité aux normes EMC	FCC partie 15 classe B, CAN ICES-003B / NMB-003B
Certification ENERGY STAR®	Oui
Classification environnementale	Intérieur et extérieur : NEMA Type 4 selon UL 50E
Montage	Plaque arrière incluse


Interface utilisateur et communications

Connectivité	WiFi, Bluetooth
Identification de l'utilisateur	Wallbox App & Portal
Interface utilisateur	Wallbox App & Portal
Informations sur l'état du chargeur	Halo RGB LED, Wallbox App & Portal
Fonctionnalités incluses	Gestion de la charge statique
Contrôle vocal	Compatible avec Amazon Alexa et Google Home
OCCP	1.6j

Spécifications électriques

Modèle	40 A	48 A
Puissance de charge	9.6 kW	11.5 kW
Courant nominal	40 A	48 A
Type de connexion	NEMA 14-50 ou câblé	Câblé
Tension nominale (CA ± 10 %)	208/240 V (niveau 2) 60 Hz	
Type de connecteur	SAE J1772 Type 1 et NACS	
Courant configurable	de 6A au courant nominal	
Protection contre les défauts de courant	CCID20 intégré (dispositif d'interruption du courant de charge à 20 mA) + circuit de surveillance de la mise à la terre, conformément à la norme UL 2231	
Classification environnementale	Installations intérieures et extérieures NEMA Type 4 selon UL 50E	

Dimensions

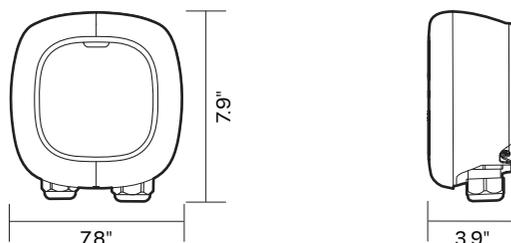

Numéro de pièce

A
B
C
D
E
F
G

Wallbox Chargers S.L.

SN: 123456 | UID: abcdefgh | 08/2020 | Made in Spain

PN: PUP2-U-1-5-N-XX2

22°F to 104°F (-30°C to 40°C)

Enclosure Type 3R

Input/Output:
208/240VAC, 60Hz, 48A



UL LISTED



Code	Description	Modèle	Spécification
A	Modèle	PUP2	Pulsar Plus Amérique du Nord
B	Sortie	U	25ft
C	EVC	1	Type 1
		T	NACS
D	Puissance	5	9.6 kW
		6	11.5 kW
E	Version	C	Câblé
		N	NEMA 14-50P
F	Personnalisé	XX	Personnalisé
G	Couleur	2	Noir