

PULSAR PLUS TETHERED

Ficha técnica

Especificaciones generales

Modelo	Pulsar Plus
Color	Blanco, negro
Longitud del cable	5 m (7 m opcional) ^[1]
Modo de carga (IEC 61851-1)	Modo 3
Dimensiones	166 × 163 × 82 mm (sin cable)
Peso	1 kg (sin cable)
Temperatura de funcionamiento	-25 °C a 50 °C ^[5]
Temperatura de almacenamiento	-40 °C a 70 °C
Normas y reglamentos	IEC 61851-1, IEC 62196-2, Directiva RED 2014/53/UE, Directiva RoHS 2011/65

Interfaz de usuario, conectividad y gestión de la energía


Conectividad	Wi-Fi, Bluetooth
Identificación del usuario	Aplicación y portal Wallbox
Interfaz de usuario	Wallbox App & Portal ^[4]
Información sobre el estado del cargador	Halo RGB LED, Wallbox App y Portal
Compatible con	Gestión estática de la carga, gestión dinámica de la carga, carga solar

[1] Solo disponible para conectores de tipo 2
[2] Solo para cargadores de 7,4 kW
[3] El RDC-DD interno cumple las características de tiempo de disparo según la norma IEC 62955. Para obtener información específica sobre las protecciones de instalación, consulte la guía de instalación.
[4] Compatible con OCPP
[5] El cargador funcionará a plena capacidad hasta 40 °C. Por encima de 40 °C, puede aplicarse una reducción de potencia.


Especificaciones eléctricas

Potencia de carga	7,4 kW ^[2]	11 kW	22 kW
Tensión nominal CA ± 10%	230 V	400 V	400 V
Corriente nominal	32 A (1P)	16 A (3P)	32 A (3P)
Tipo de conector (IEC 62196-2)	Tipo 1 / Tipo 2	Tipo 2	Tipo 2
Sección del cable	hasta 3 × 10 mm ²	hasta 5 × 10 mm ²	hasta 5 × 10 mm ²
Corriente configurable	desde 6 A hasta la corriente nominal		
Frecuencia nominal	50 Hz / 60 Hz		
Grado de protección	IP54 / IK08		
Categoría de sobretensión	CAT III		
Protección contra corriente residual	Protección contra fugas de 6 mA CC ^[3]		

Dimensiones

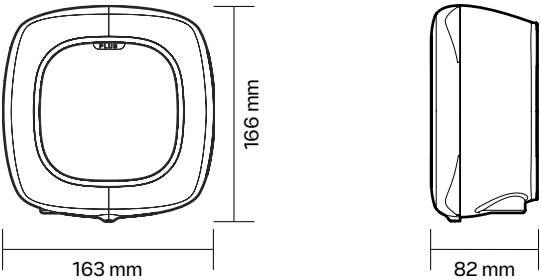

Estructura del número de pieza

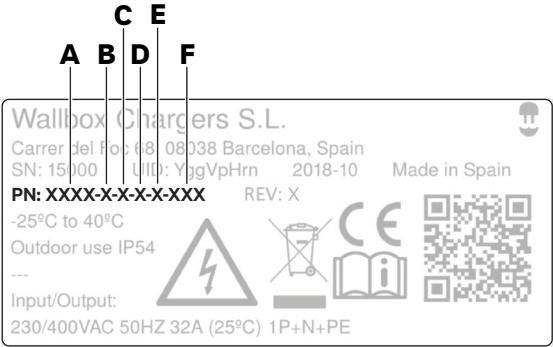

Código Definición

A	Modelo	PLP1	Pulsar Plus
B	Salida	O	5 m
		M	7 m
C	Conector	1	Tipo 1
		2	Tipo 2
D	Potencia	2	7,4 kW
		3	11 kW
		4	22 kW
E	Característica adicional	9	Protección contra corriente residual (6 mA CC)
		F	Protección contra corriente residual (6 mA CC) + Protección de toma a tierra
F	Personalizado	XX1	Blanco
		XX2	Negro