

Tekniskt datablad

Allmänna specifikationer

Modell	Pulsar Plus
Färg	Vit, svart
Kabelns längd	5 m (7 m tillval) ^[1]
Laddningsläge (IEC 61851-1)	Läge 3
Mått och dimensioner	166 × 163 × 82 mm (utan kabel)
Vikt	1 kg (utan kabel)
Temperatur vid drift	-25 °C till 50 °C ^[5]
Förvaringstemperatur	-40 °C till 70 °C
Standarder och föreskrifter	IEC 61851-1, IEC 62196-2, RED-direktivet 2014/53/EU, RoHS-direktivet 2011/65

Användargränssnitt, anslutnings-möjligheter & energihantering

Anslutningsmöjligheter	Wi-Fi, Bluetooth
Identifiering av användare	Wallbox App & Portal
Användargränssnitt	Wallbox App & Portal ^[4]
Information om laddningsstatus	Halo RGB LED, Wallbox App & Portal
Kompatibel med	Static load management, dynamic load management, solar charging

[1] Endast tillgänglig för typ 2-kontakter

[2] Endast för 7,4 kW laddare

[3] Intern RDC-DD uppfyller brytnings-tidsegenskaper enligt IEC 62955. För specifika installationsskydd, se installationsguiden.


[4] OCPP-kompatibel

[5] Laddaren arbetar med full kapacitet upp till 40 °C. Över 40 °C kan derating förekomma.


Elektriska specifikationer

Laddningseffekt	7,4 kW ^[2]	11 kW	22 kW
Nominell spänning AC ± 10 %	230 V	400 V	400 V
Nominell ström	32 A (1P)	16 A (3P)	32 A (3P)
Typ av kontaktdon (IEC 62196-2)	Typ 1 / Typ 2	Typ 2	Typ 2
Kabeldiameter	upp till 3 × 10 mm ²	upp till 5 × 10 mm ²	upp till 5 × 10 mm ²
Konfigurerbar strömstyrka	från 6A till märkström		
Nominell frekvens	50 Hz / 60 Hz		
Skyddsklassning	IP54 / IK08		
Kategori för överspänning	CAT III		
Jordfelsbrytare	6 mA DC läckageskydd ^[3]		

Mått och dimensioner

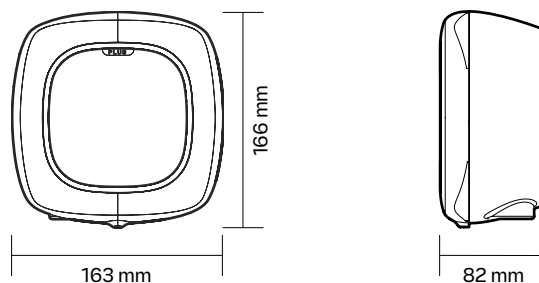

Artikelnummer struktur

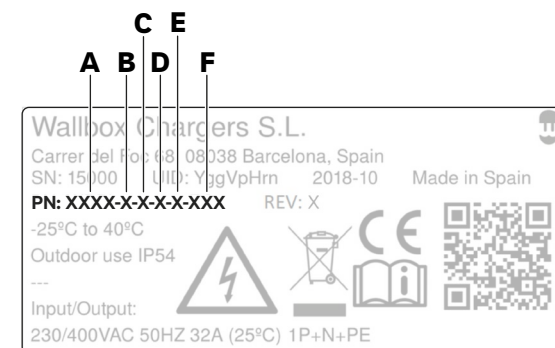

	Kod	Definition
A	Modell	PLP1 Pulsar Plus
B	Utgång	O 5 m M 7 m
C	Anslutningsdon	1 Typ 1 2 Typ 2
D	Strömförsörjning	2 7,4 kW 3 11 kW 4 22 kW
E	Ytterligare funktion	9 Jordfelsbrytare (DC 6 mA) F Jordfelsbrytare (DC 6 mA) + jordningsskydd
F	Anpassad	XX1 Vit XX2 Svart