

Ficha técnica

Especificaciones generales

Producto	Pulsar Plus
Modelo	PUP2
Color	Negro mate
Longitud del cable	25ft
Protocolo de carga	SAE J1772 o NACS
Dimensiones	7,8" × 7,9" × 3,9" (sin cable)
Peso	4,4 lb (sin cable)
Temperatura de funcionamiento	-22°F a 104°F
Temperatura de almacenamiento	-40°F a 158°F
Clasificación medioambiental	Interior y exterior: NEMA Tipo 4 según UL 50E
Montaje	Placa trasera incluida

Interfaz de usuario y comunicaciones

Conectividad	WiFi, Bluetooth
Identificación del usuario	Aplicación y portal Wallbox
Interfaz de usuario	Aplicación y portal Wallbox
Información sobre el estado del cargador	LED RGB Halo, aplicación y portal Wallbox
Control del usuario	Reproducir / Pausar / Bloquear / Programaciones
Gestión de permisos	Usuario / Administrador / Superadministrador
Autenticación	Aplicación Wallbox
OCPP	1.6j

Gestión de la energía

Ajuste de corriente	Selector de corriente HW, software, EMS
Equilibrio de la carga	Gestión de carga estática, gestión de carga dinámica ^[1]
Integración solar	Soporta carga solar ^[1]
Planificación de horarios	Sí

[1] Puede requerir un accesorio medidor de potencia


Especificaciones eléctricas

Modelo	40 A	48 A
Potencia de carga	9,6 kW	11,5 kW
Corriente nominal	40 A	48 A
Tipo de conexión	NEMA 14-50 o cableado	Cableado
Tensión nominal (CA ± 10 %)	208/240 V (Nivel 2) 60 Hz	
Tipo de conector	SAE J1772 Tipo 1 y NACS	
Corriente configurable	Selector de corriente de hardware: de 16 A a la corriente nominal Configuración por software: de 6 A a la corriente nominal EMS ajustado dinámicamente - opcional	

Normativa y seguridad

Seguridad eléctrica	Certificación UL (NRTL) UL 2594 - UL 2231
EMC	FCC parte 15 clase B, CAN ICES-003B / NMB-003B
Protección contra fallos de corriente	CCID20 integrado (Dispositivo de interrupción de la corriente de carga a 20 mA) + monitorización de tierra, según UL 2231
Certificación Energy Star®	Sí

Dimensiones

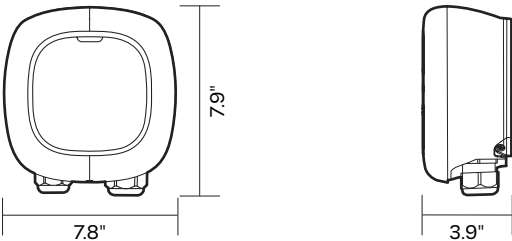

Estructura del número de pieza

A B D F

C E G

Wallbox Chargers S.L.

SN: 123456 | UID: abcdefgh | 08/2020 | Made in Spain

PN: PUPX-U-X-X-N-XX2

22°F to 104°F (-30°C to 40°C)

Enclosure Type 3R

Input/Output:

208/240VAC, 60Hz, 48A

 LISTED



A	Modelo	PUP1 / PUP2	Pulsar Plus Norteamérica
B	Cable	U	25ft
C	EVC	1	Tipo 1
		T	NACS
D	Potencia	5	9,6 kW
		6	11,5 kW
E	Versión	C	Cableado
		N	NEMA 14-50P
F	Personalizado	XX	Personalizado
G	Color	2	Negro