

Ficha técnica

Especificaciones generales

Producto	Pulsar Pro
Modelo	PUP3
Color	Negro mate
Longitud del cable	25ft
Protocolo de carga	SAE J1772 o NACS
Dimensiones	7,8" × 7,9" × 3,9" (sin cable)
Peso	4,4 lb (sin cable)
Temperatura de funcionamiento	-22°F a 104°F
Temperatura de almacenamiento	-40°F a 158°F
Clasificación medioambiental	Interior y exterior: NEMA Tipo 4 según UL 50E
Montaje	Placa trasera incluida

Interfaz de usuario y comunicaciones

Conectividad	WiFi, Bluetooth, RFID
Identificación del usuario	Aplicación y portal Wallbox
Interfaz de usuario	Aplicación y portal Wallbox
Información sobre el estado del cargador	LED RGB Halo, aplicación y portal Wallbox
ISO-15118	Compatible con hardware
Control del usuario	Reproducir / Pausar / Bloquear / Programaciones
Gestión de permisos	Usuario / Administrador / Superadministrador
Autenticación	RFID (MIFARE CLASSIC / DESFIRE / ULTRALIGHT), aplicación Wallbox
OCPP	1.6j

Gestión de la energía

Ajuste de corriente	Selector de corriente HW, software, EMS
Equilibrio de la carga	Gestión de carga estática, gestión de carga dinámica ^[1]
Integración solar	Soporta carga solar ^[1]
Planificación de horarios	Sí

[1] Puede requerir un accesorio medidor de potencia


Especificaciones eléctricas

Potencia de carga	11,5 kW
Corriente nominal	48 A
Tipo de conexión	Cableado
Tensión nominal (CA ± 10 %)	208/240 V (Nivel 2) 60 Hz
Tipo de conector	SAE J1772 Tipo 1 y NACS
Corriente configurable	Selector de corriente de hardware: de 16 A a la corriente nominal Configuración por software: de 6 A a la corriente nominal EMS ajustado dinámicamente - opcional

Normativa y seguridad

Seguridad eléctrica	Certificación UL (NRTL) UL 2594 - UL 2231
EMC	FCC parte 15 clase B, CAN ICES-003B / NMB-003B
Seguridad contra fallos de corriente	CCID20 integrado (Dispositivo de interrupción de la corriente de carga a 20 mA) + monitorización de tierra, según UL 2231
Certificación Energy Star®	Sí

Dimensiones

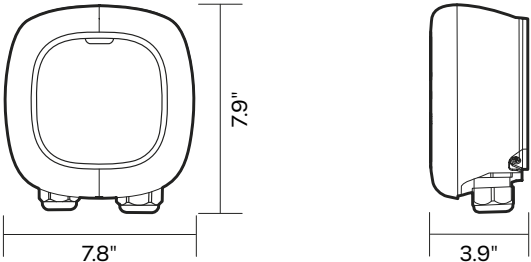

Estructura del número de pieza

A B D F

C E G

Wallbox Chargers S.L.

SN: 123456 | UID: abcdefgh | 08/2020 | Made in Spain

PN: PUP3-U-X-6-C-XX2

22°F to 104°F (-30°C to 40°C)

Enclosure Type 3R

Input/Output:

208/240VAC, 60Hz, 48A

LISTED

A	Modelo	PUP3	Pulsar Pro Norteamérica
B	Cable	U	25ft
C	EVC	1	Tipo 1
		T	NACS
D	Potencia	6	11,5 kW
E	Versión	C	Cableado
F	Personalizado	XX	Personalizado
G	Color	2	Negro