

PULSAR PRO AMÉRIQUE DU NORD

Fiche technique

Spécifications générales

Produit	Pulsar Pro
Modèle	PUP3
Couleur	Noir mat
Longueur du câble	7,62 mètres
Protocole de charge	SAE J1772 ou NACS
Dimensions	7,8" × 7,9" × 3,9" (sans câble)
Poids	4,4 lbs (sans câble)
Température de fonctionnement	-22°F à 104°F
Température d'entreposage	-40°F à 158°F
Cote environnementale	Installations intérieure et extérieure : NEMA Type 4 selon UL 50E
Montage	Plaque arrière incluse

Interface utilisateur et communications

Connectivité	WiFi, Bluetooth, RFID
Identification de l'utilisateur	Application Wallbox et portail
Interface utilisateur	Application Wallbox et portail
Informations sur l'état du chargeur	Halo RGB LED, application Wallbox et portail
ISO-15118	Supporté par le matériel
Contrôle de l'utilisateur	Lecture / Pause / Verrouillage / Programmation
Gestion des autorisations	Utilisateur / Administrateur / Super administrateur
Authentification	RFID (MIFARE CLASSIC / DESFIRE / ULTRALIGHT), application Wallbox
OCPP	1.6j

Gestion de l'énergie

Réglage du courant	Sélecteur de courant matériel, logiciel, EMS
Équilibrage de la charge	Gestion statique de la charge, gestion dynamique de la charge ^[1]
Intégration solaire	Chargement solaire pris en charge ^[1]
Planification du calendrier	Oui

[1] Peut nécessiter l'utilisation d'un compteur d'énergie


Spécifications électriques

Puissance de charge	11,5 kW
Courant nominal	48 A
Type de connexion	Câblée
Tension nominale (AC ± 10%)	208/240 V (niveau 2) 60 Hz
Type de connecteur	SAE J1772 Type 1 et NACS
Courant configurable	Sélecteur de courant matériel : 16 A à courant nominal Configuration logicielle : 6 A à courant nominal EMS ajusté dynamiquement – en option

Réglementation et sécurité

Sécurité électrique	Certification UL (NRTL) UL 2594 - UL 2231
CEM	FCC partie 15 Classe B, CAN ICES-003B / NMB-003B
Sécurité contre les défauts de courant	CCID20 intégré (dispositif d'interruption du courant de charge à 20 mA) + surveillance de la mise à la terre, conformément à la norme UL 2231
Certification Energy Star®	Oui

Dimensions

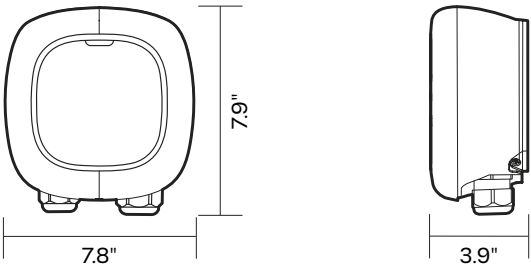

Structure des numéros de pièce

A B D F

C E G

Wallbox Chargers S.L.

SN: 123456 | UID: abcdefgh | 08/2020 | Made in Spain

PN: PUP3-U-X-6-C-XX2

22°F to 104°F (-30°C to 40°C)

Enclosure Type 3R

Input/Output: 208/240VAC, 60Hz, 48A

A	Modèle	PUP3	Pulsar Pro Amérique du Nord
B	Câble	U	7,62 mètres
C	Connecteur de véhicule électrique	1 T	Type 1 NACS
D	Puissance	6	11,5 kW
E	Version	C	Câblée
F	Personnalisé	XX	Personnalisé
G	Couleur	2	Noir