

## Wallbox Commander

Wallbox Commander is een geavanceerd, intelligent laadsysteem voor elektrische voertuigen en plug-in hybriden. Commander is ontworpen voor maximale oplaadprestaties, efficiënt energiegebruik en biedt een aangepaste ervaring voor het opladen van je voertuig. Geschikt voor installatie in privégarages en op openbare of bedrijfsparkerplaatsen.

Via het myWallbox-platform kan je het energieverbruik controleren, de laadgeschiedenis bekijken en laadsessies plannen. Je hebt zelfs de optie om je Wallbox zo te configureren dat deze op het goedkoopste moment van de dag gaat laden.

## Belangrijkste functies

- 7-inch touchscreen
- Pas het laadvermogen aan of controleer je verbruik via het scherm.
- Vergrendel/ontgrendel de oplader om ongeoorloofd gebruik te voorkomen.
- Programmeer oplaadsessies wanneer de energie het minste kost via het oplaadscherm.





## Algemene specificaties

Model	Commander
Kabellengte	5 m (7 m optioneel) <sup>[1]</sup>
Type stekker	Type 1 (SAE J1772) of type 2 (IEC 62196-2)
Oplaadmodus	Modus 3
Afmetingen	220 x 152,5 x 135,5 mm (zonder kabel)
Gewicht	2,4 kg (zonder kabel)
Bedrijfstemperatuur	-25 °C tot 40 °C
Opslagtemperatuur	-40 °C tot 70 °C
CE-markering	LVD2014/35/EU, EMCD 2014/30/EU IEC61851-1, IEC61851-22, IEC62196-1

## Elektrische specificaties

Maximaal vermogen	7,4 kW (1P)/22 kW (3P) <sup>[2]</sup>
Ingangsspanning	110/230 V AC ± 10% (1P)/400 V AC ± 10% (3P) <sup>[2]</sup>
Maximale stroomsterkte	32 A, 5x6 mm <sup>2</sup> kabel Laadstroom configureerbaar van 6 A tot 32 A
Nominale frequentie	50 Hz/60 Hz
Beschermingsklasse	IP54/IK08
Overspanningscategorie	CAT III
RCCB	Externe RCCB vereist <sup>[3]</sup>

## Afmetingen

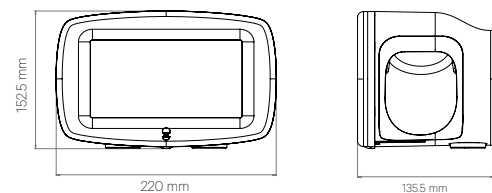

## Gebruikersinterface en communicatie

Connectiviteit	Wifi / Ethernet / Bluetooth
Gebruikersidentificatie	Pincode / Wallbox-app / myWallbox-portal
Gebruikersinterface	7" touchscreen / wallbox-app / myWallbox-portal
Statusinformatie lader	Scherminformatie / Wallbox-app/ myWallbox-portal
Inbegrepen functies	Power Sharing Smart
Optionele functies	3G/4G-connectiviteit / Power Boost

[1] Alleen beschikbaar voor type 2 3P-opladers.  
[2] 3P alleen beschikbaar voor type 2.  
[3] Type A of type B volgens lokale regelgeving.

## myWallbox-portal

Met het cloudplatform myWallbox kun je je oplader via een mobiele app of webportal configureren, bewaken en op afstand beheren. Hij is geschikt voor particulier en zakelijk gebruik.



- **Informatie en beheer in realtime:** Toegang vanaf elk apparaat voor informatie over verbruik, oplaadtijd, energiekosten en de geüploade en actieve sessies van je oplader.
- **Periodieke rapporten:** Download eenvoudig te allen tijde alle informatie over energieverbruik, kosten, actieve sessies, historische gegevens en nog veel meer.
- **Configuratie op afstand:** Stel de laadstroom in volgens je behoeften en vergrendel of ontgrendel de lader om misbruik te voorkomen. Allemaal met één klik.

## Wallbox-app

Beheer al je apparaatinstellingen vanaf je mobiele telefoon of tablet via de Wallbox-applicatie.

- Fungeert als verbinding tussen de oplader en de myWallbox-portal via Bluetooth.
- Stel je apparaat in en krijg toegang tot je verbruik.
- Plan oplaadsessies wanneer de energieprijzen laag is.
- Stel de laadstroom in volgens je behoeften en vergrendel en ontgrendel de lader om misbruik te voorkomen. Allemaal met één klik.

